


Stikkontakt - EO-CF/UT/LED/GN - 0804027


Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stikkontakt, Plugghode type CF, Skrutilkobling, Lysindikator, grønn, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	5 STK
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 2 2 5 6 9 2
GTIN	4055626225692
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	74,820 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BBE7

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde	45 mm
Høyde	75 mm
Dybde	60 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)

Generelt

Nominell spenning U_N	250 V AC (50 Hz)
Nominell strøm I_N	16 A
Statusindikator	Ja
Materiale kontakt	CuZn37
Farge	grønn

Stikkontakt - EO-CF/UT/LED/GN - 0804027

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Standarder/bestemmelser	VDE 0620-1
Nasjonal kode	Tyskland

Tilkoblingsdata

Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	12
Tilkoblingstype	Skrutilkobling

Standarder og bestemmelser


Standarder/bestemmelser	VDE 0620-1
-------------------------	------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Koblingsskjema

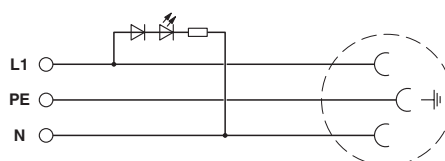

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27142305
eCl@ss 11.0	27142305
eCl@ss 4.0	27142300
eCl@ss 4.1	27142300
eCl@ss 5.0	27142300
eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300

Stikkontakt - EO-CF/UT/LED/GN - 0804027

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121406
UNSPSC 19.0	39121406
UNSPSC 20.0	39121406
UNSPSC 21.0	39121406

Godkjenner

Godkjenner

Godkjenner

EAC-RoHS / EAC / VDE Zeichengenehmigung

Ex godkjenner

Godkjennerdetaljer

EAC-RoHS		RU D- DE.HB49.B.00025
----------	--	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	--	--------------------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40047711
Nominell spenning UN	250 V		
Nominell strøm IN	16 A		

Stikkontakt - EO-CF/UT/LED/GN - 0804027

Tilbehør

Tilbehør

Adapterplate

Adapterplate - EO-SI-FRAME - 0804522



Adapterplate, monteres i automatikkskapstikkontakter (type EO-...) i monteringsrammene (type VS-SI-EB-EMV.../ SI-M1A.../ SI-M1B...). Inkl. festematerial for automatikkskapstikkontakten

Klemmemerker, ikke merket

Merke for klemmer - UC-TMF 8 - 0818137



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

Merke for klemmer - UC-TMF 16 - 0819262



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

Merkeremse flat - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16,25 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

