


Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, med glidetrinn, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Berøringsikre prøvebøssinger med 4 mm diameter er allerede fast integrert
- Rekkeklemmene kan utstyres med faste og koblingsbare lasker på begge sider

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Forretningsinformasjon

Ordrekode	0311126
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktkode	BE1233
Katalogside	Side 525 (C-1-2019)
GTIN	4017918001315
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	38,21 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	37,94 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	TR

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Måletrafoskillerekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Etagé 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	11 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 10
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	50 A (ved 10 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Høyde NS 35/15	66,5 mm

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Høyde NS 35/7,5	59 mm
Høyde	2,323 "
Høyde NS 32	64 mm
Lengde	99,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm ²	0,72 kA
Korttidsstrømsikkerhet 10 mm ²	1,2 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS32/NS35
Testkraft skalverdi	5 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 (+/- 2) o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Skrue	M3

Tegninger

Koblingsskjema




Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Skjemategning

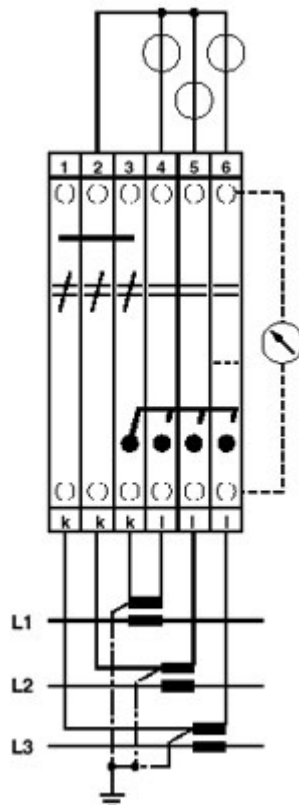

Trefaset kjedet måletrafo-prøvekobling


Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>




Skjemategning

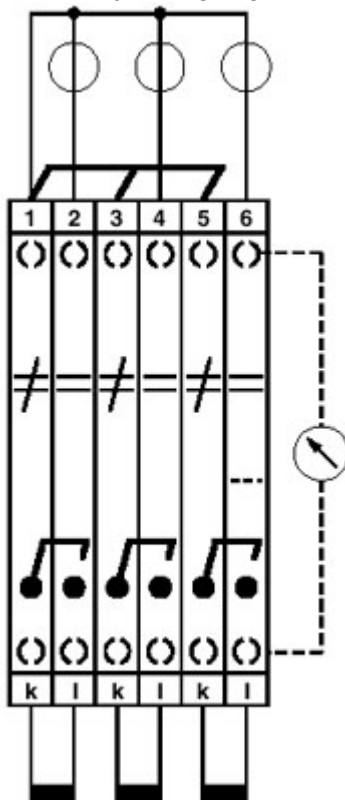

Trefaset måletrafo-prøvekobling

Skjemategning

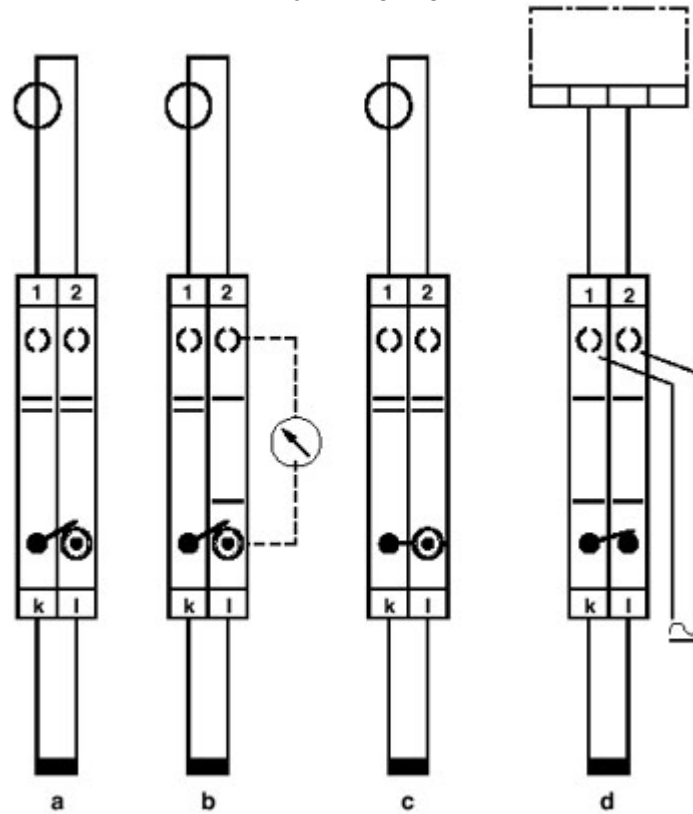

Enkel strømtrafo-prøvekobling


a = normal drift

b = kontroll av måleverdi

c = omformertest

d = reletest

Tilkoblingstegning

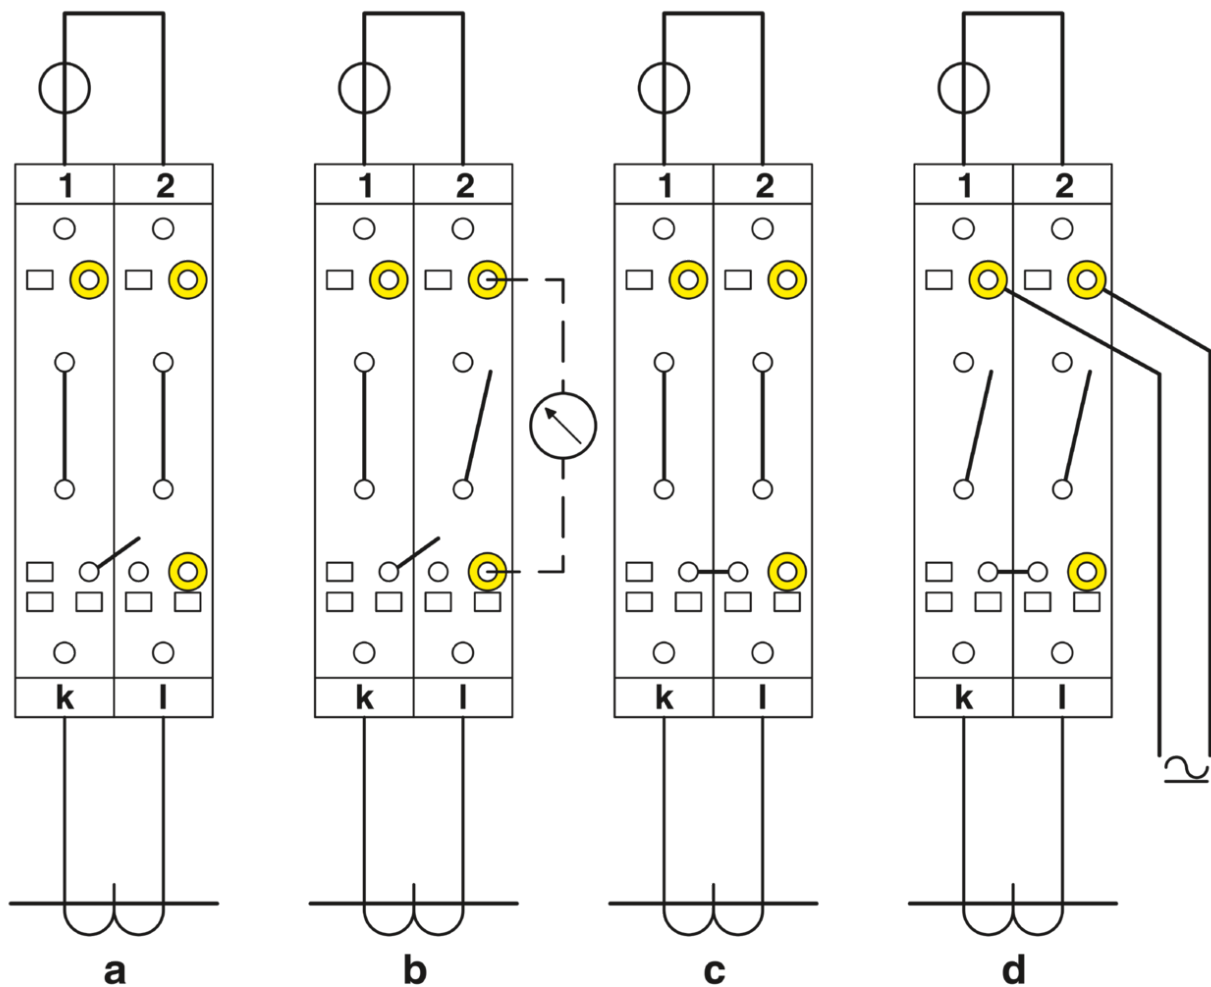

Enkel strømtrafo-prøvekobling


a = normal drift

b = kontroll av måleverdi

c = omformertest

d = reletest

Koblingsskjema

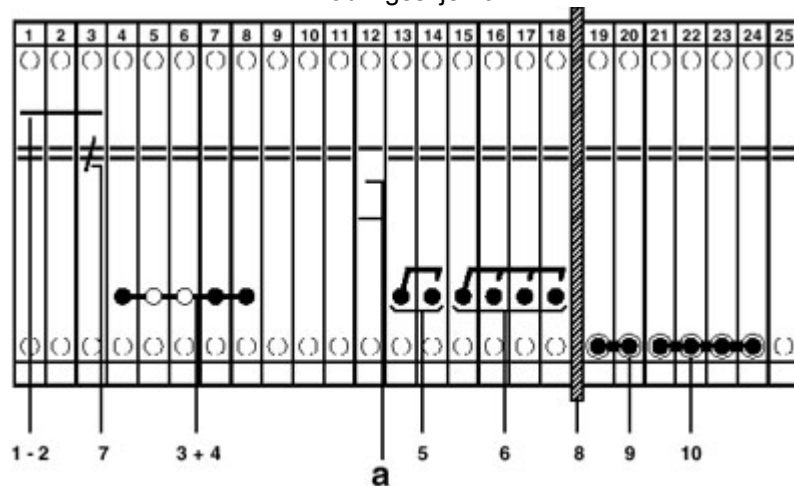

a = åpen

1 = fast bro, for tverrlasking midt på klemmen

2 = fast bro, for tverrlasking på begge sider av skillestedet

3 = isolasjonstrinn-koblingsbro

4 = isolasjonstrinn

5 = koblingsbro, 2-polet, kan brukes på begge sider av skillestedet, koblingsbevegelse innover

6 = koblingsbro, for 4-polet kortslutning av kjedede strømfosett, kan brukes på begge sider av skillestedet

7 = koblingssperre

8 = gruppeskilleplate

9 = kortslutningsstikker

10 = kortslutningsstikker

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Godkjenninger

CSA 	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	45 A	26 - 8	-

IECEE CB Scheme 	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V		-	- 6

EAC 

cULus Recognized 	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	45 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	45 A	26 - 8	-

KEMA-KEUR 	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V		-	- 6

EAC 

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27141126
ECLASS-10.0.1	27141126
ECLASS-11.0	27141126

ETIM

	EC000902
--	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

Skrutrekker

Skrutrekker - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Innlegglask

Innlegglask - EB 2- 8 - 0202154



Innlegglask, delingsmål: 8 mm, farge: grå

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP


0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Innleggslask

Innleggslask - EB 3- 8 - 0202141



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, farge: grå

Innleggslask

Innleggslask - EB 10- 8 - 0202138



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, farge: grå

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Innlegglask

Innlegglask - EB 4- 8 - 0202142

Innlegglask, delingsmål: 8 mm, farge: grå




 Maks. strømbelastning: 41 A

Innlegglask

Innlegglask - EB 1/3/5/7-8 - 3072340

Innlegglask, delingsmål: 16,4 mm, poltilordning: 1, 3, 5, 7, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP




0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Innlegglask

Innlegglask - EB 1/3/5-8 - 3072341

Innlegglask, delingsmål: 16,4 mm, poltilordning: 1,3,5, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

Skilleskive

Skilleskive - TS-UT 6-T/SP - 3072821

Skilleskive, lengde: 105,2 mm, bredde: 1 mm, høyde: 67,5 mm, farge: grå



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Kortslutningsplugg

Kortslutningsplugg - KSSI 4-8 - 3000735



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, farge: svart

Kortslutningsplugg

Kortslutningsplugg - KSSI 2-8 - 3000722



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, farge: svart

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Fast bro

Fast bro - FBI 2- 8 - 0200020



Fast bro, delingsmål: 8 mm, farge: sølvfarget

Fast bro

Fast bro - FBI 4- 8 - 0200046



Fast bro, delingsmål: 8 mm, farge: sølvfarget

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Fast bro

Fast bro - FBI 3- 8 - 0200059



Fast bro, delingsmål: 8 mm, farge: sølvfarget

Fast bro

Fast bro - FB 10- URTK/SP - 0311663



Fast bro, delingsmål: 8,2 mm, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 50 A

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Fast bro

Fast bro - FBI 10- 8 - 0203263

Fast bro, delingsmål: 8 mm, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 50 A

Gruppeskilleplate

Gruppeskilleplate - ATP-URTK/SP - 0311139

Gruppeskilleplate, lengde: 99 mm, bredde: 2 mm, høyde: 64 mm, farge: grå



Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Koblingslask

Koblingslask - SB 4-URTK/SP - 0360025



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 35 A

Koblingslask

Koblingslask - SB 2-URTK/SP - 0360012



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 35 A

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Lask

Lask - ISSBI 10- 8 - 0301534

Lask, delingsmål: 8 mm, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 35 A

Avdekningshus

Avdekningshus - AH-ME - 3240265

Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene



Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Avdekningsprofil

Avdekningsprofil - AP-ME

METER - 3034361



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, sneppes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge



Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Endeholder

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



Endeholder

Endeholder - E/UK - 1201442

Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35



Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Endeholder

Endeholder - E/UK 1 - 1201413



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Koblingssperre

Koblingssperre - S-URTK/SP - 0311155



Koblingssperre, lengde: 12 mm, bredde: 8,2 mm, farge: hvit

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Endehette

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



Endehette

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762




Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 8 - 0818072



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: sneppe på, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 8 CUS - 0824597



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP



0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 8 - 0828740



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: sneppe på, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42


Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Merke for klemmer


Merke for klemmer - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse

Merkeremse - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: sneppe på, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>

Merkeremse


Merkeremse - ZB 8 CUS - 0825011



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse

Merkeremse - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP


0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Merkeremse

Merkeremse - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Dekkprofilholder

Dekkprofilholder - APH-ME - 3034374



Tildeckningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildeckningsprofil AP-ME, kan plomberes

Måletrafoskilleklemme - URTK/SP

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311126>



Dekkprofilholder

Dekkprofilholder - APT-ME - 3034358

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME



Laskisolasjonstrinn

Laskisolasjonstrinn - IS-K 10 - 1303337

Laskisolasjonstrinn, farge: grå



Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com