

Y-fordeler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Y-fordeler, 4-polet, uskjernet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssing rett M12, koding: A og Bøssing rett M12, koding: A

RoHS

Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	5 STK
Minimum bestillingsmengde	5 STK
GTIN	 4 017918 166922
GTIN	4017918166922
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	27,000 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BBFS

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Midtavstand	18 mm
Bredde	32,8 mm
Høyde	14,8 mm
Lengde	50,1 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
	-25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67

Generelt

Merk	med midtavstand 18 mm, egnet for ekstruderte pluggforbindere og uskjernede, konfeksjonerbare pluggforbindere med IDC-
------	---

Y-fordeler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

	tilkoblingsteknikk QUICKON og et tilkoblingsområde på 0,14 mm ² til 0,34 mm ²
Merkestrøm ved 40 °C	4 A
Merkespenning	48 V AC
	60 V DC
Poltall	4
Isolasjonsmotstand	≥ 100 MΩ
Koding	A - standard
Standarder/bestemmelser	M12-stikkforbinder IEC 61076-2-101
Statusindikator	Nei
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	3
Pluggsykluser	≥ 100
Tiltrekkingsmoment	0,4 Nm (M12-stikkforbinder)

Material

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Materiale kontakt	CuZn
Materiale kontaktoverflate	Ni/Au
Materiale kontaktholder	TPU GF
Materiale i grep	TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale mutter	Presstøpt sink, forniklet
Material tetning	NBR

Standarder og bestemmelser


Standarder/forskrifter	M12-stikkforbinder IEC 61076-2-101
------------------------	------------------------------------

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Skjemategning



Skjemategning




Polskisse bøssing M12, 3-polet + PE, A-kodet, bøssingside


Polskisse stikker M12, 5-polet, A-kodet, stiftside

Y-fordeler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

Målskisse

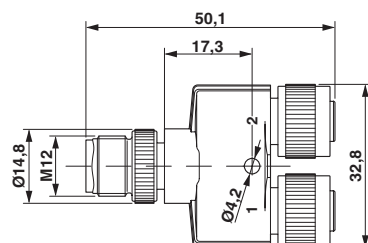


Koblingsskjema



M12 Y-fordeler

Kontakttilordning for M12-Y-fordeler

Skjemategning

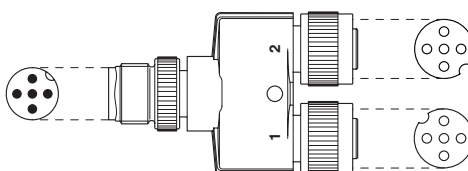

Polskissenes plassering

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
eCl@ss 4.0	27060300
eCl@ss 4.1	27060300
eCl@ss 5.0	27061800
eCl@ss 5.1	27061800
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

Y-fordeler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Nominell spenning UN		30 V	
Nominell strøm IN		4 A	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Nominell spenning UN		30 V	
Nominell strøm IN		4 A	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	---	--------------------------

Y-fordeler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

Godkjennelser

cULus Listed



Tilbehør

Tilbehør

Beskyttelseshette

Hette - PROT-M12 FS - 1560251



Hette M12 for ikke tilordnede M12-plugger for sensor-/aktuatorkablene, innbyggingspluggforbinder og I/O-utstyr i felten

Hette - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Hette M12 i kunststoff med festebånd for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-plugger



Dreiemomentverktøy

Momentskrutrekker - TSD 04 SAC - 1208429



Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 0,4 Nm og 4 mm sekskantdrift til M12-pluggforbinder

Låseskrue

Låseskrue - PROT-M12 - 1680539



M12-låseskrue for ikke-tilordnede M12-bøssinger til sensor-/aktuatorkabler, bokser og monteringspluggforbindere

Y-fordeler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

Tilbehør

Låseskrue - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Hette M12 med festebånd, for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-bøssinger



Skruverktøy

Verktøy - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Bits for montering av sensor-/aktuatorkabler med M12-pluggforbindere og for montering av prefabrikkerte M12-pluggforbindere, med mutterdiameter 15 mm, for 4 mm sekskantdrift