

Adapter - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Bluetooth-adapter med mikro-USB- og S-PORT-grensesnitt for trådløs kommunikasjon med utstyrsseriene MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, INTERFACE-system Gateways og PLC logic.

Artikkelbeskrivelse

Bluetooth-adapter med mikro-USB- og S-PORT-grensesnitt for trådløs programmering og/eller overvåking. Adapteren kan benyttes for følgende utstyrsserier med programmeringsgrensesnitt: MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, INTERFACE System Gateways, PLC logic (kun overvåking). Driveren inngår i programvareløsningene til produktene som skal programmeres, for eksempel måleomformere.



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 003917
GTIN	4055626003917
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	34,800 g
Tolltariffnummer	84719000
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BCK

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Generelt

Tilkobling 1	Utstyrssiden
Tilkoblingstype	Micro USB type B
Tilkobling 2	Utstyrssiden
Tilkoblingstype	S-PORT
Inngangseffekt P _i	< 600 mW

Mål

Adapter - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde	38 mm
Høyde	30,6 mm
Dybde	9,6 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C
Maks. brukshøyde	≤ 2000 m

Generelt

Husmateriale	PA 646
--------------	--------

Standarder og bestemmelser

ATEX	# II 3 G Ex ic IIC T4 Gc X
DNV GL-Temperature	B
DNV GL-Humidity	B
DNV GL-Vibration	A
DNV GL-EMC	A
DNV GL-Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
Inngangsspenning U_i	< 3,6 V
Inngangsstrøm I_i	< 400 mA
Inngangseffekt P_i	< 600 mW
Maks. indre induktivit L_i	trenger ikke å tas i betraktning
Maks. indre kapasitans C_i	11,5 nF
MIC-godkjenning	Japan MIC (RF) ID:007-AB0221


Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger


Adapter - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Skjemategning

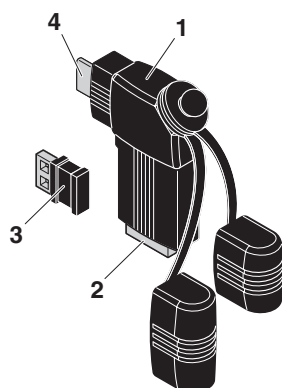


- 1 utstørsadapter
- 2 S-PORT-grensesnitt
- 3 PC-adapter
- 4 µUSB-grensesnitt

Skjemategning

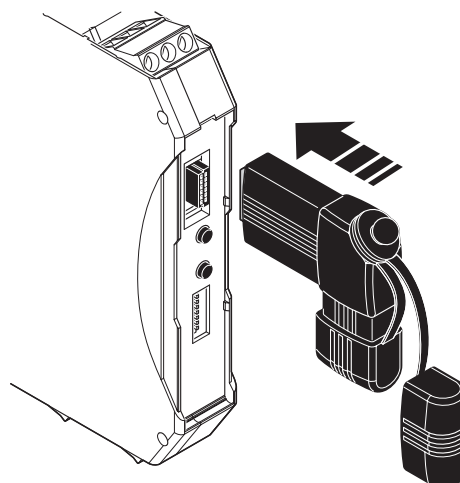


Tilkobling til MACX Analog og INTERFACE-system-Gateways


Skjemategning

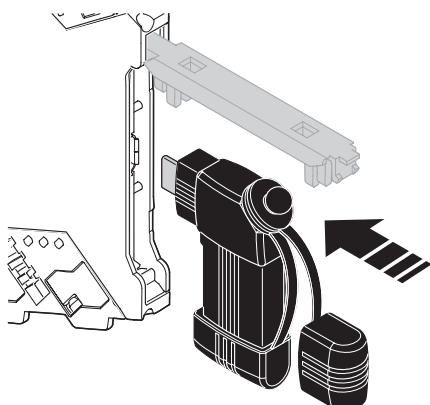

Tilkobling til MINI Analog og MINI Analog Pro

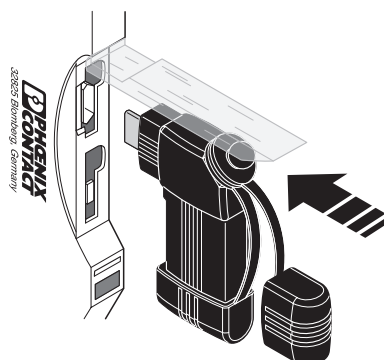

Skjemategning

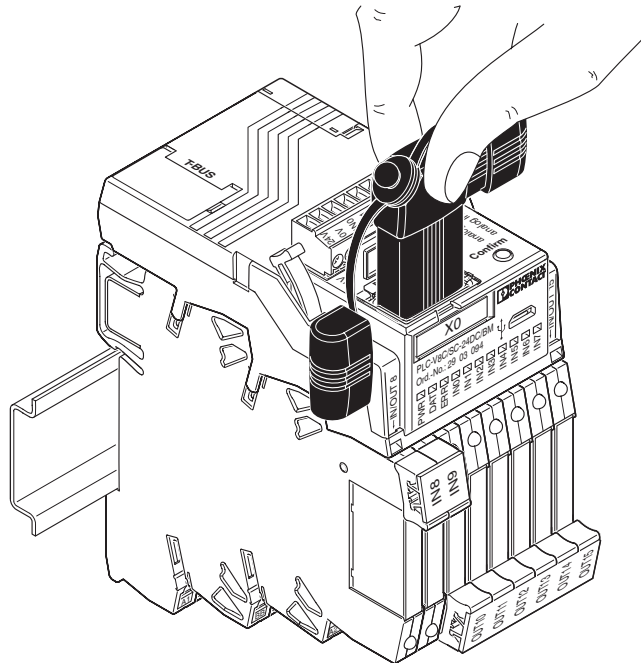

Klassifiseringer

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 11.0	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421

Adapter - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC / DNV GL

Ex godkjennelser

ATEX

Godkjennelsesdetaljer

EAC		RU C- DE.A*08.B.01837
-----	---	--------------------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA000021E
--------	---	---	------------