

RJ45-kobling - CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - 1086108

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, material: Sink-trykkstøpegods, tilkoblingstype: 2x RJ45, Keystone-variant for bruk med IP20- og IP67-påbyggingsramme eller direkte integrering i husveggen


Dine fordeler

- ✓ Montering uten bruk av spesialverktøy
- ✓ Kompakt byggform
- ✓ Keystone-adapter for direkte integrering i husveggen
- ✓ Robust design
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ CAT6A etter ISO/IEC 11801
- ✓ 360°-Skjerming
- ✓ PoE++ kompatibel



Ethernet

Forretningsinformasjon

Forpkningsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 877808
GTIN	4055626877808
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	15,400 g
Tolltariffnummer	85366930
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Mekaniske data

Tilkoblingstype	2x RJ45
Antall stikkplasser	2
Vekt	15,4 g
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Omgivelsesforhold

RJ45-kobling - CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - 1086108

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	60 °C
Fuktighet maksimalt	96 %
Beskyttelsesgrad	IP20

Materialdata

Materiale kontakt	Fjærstål
Husmateriale	Sink-trykkstøpegods
Material husoverflate	metallisert
Bredde	17,8 mm
Høyde	22,5 mm
Lengde	27 mm
Monteringstype	Snepe på plass


Elektriske spesifikasjoner

Poltall	8
Overføringsegenskaper-GPR	CAT6 _A i henhold til ISO/IEC 11801
Overføringshastighet	10 GBit/s
Frekvensområde	500 MHz
Merkestrøm	1 A (ved 60 °C)
Spenningsikkerhet	> 1000 V DC
Overgangsmotstand	200 mΩ (Hovedledningens inngangsside til utgangsside)
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Isolasjonsmotstand	min. 500 MΩ
Pluggsykluser	≥ 750

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	IEC 60603-7 DIN EN 50173-1 ISO/IEC 11801-Am.1 IEC 60068-2
------------------------	---


Tegninger

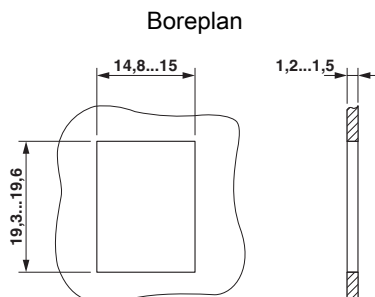

Veggåpning

RJ45-kobling - CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - 1086108

Målskisse

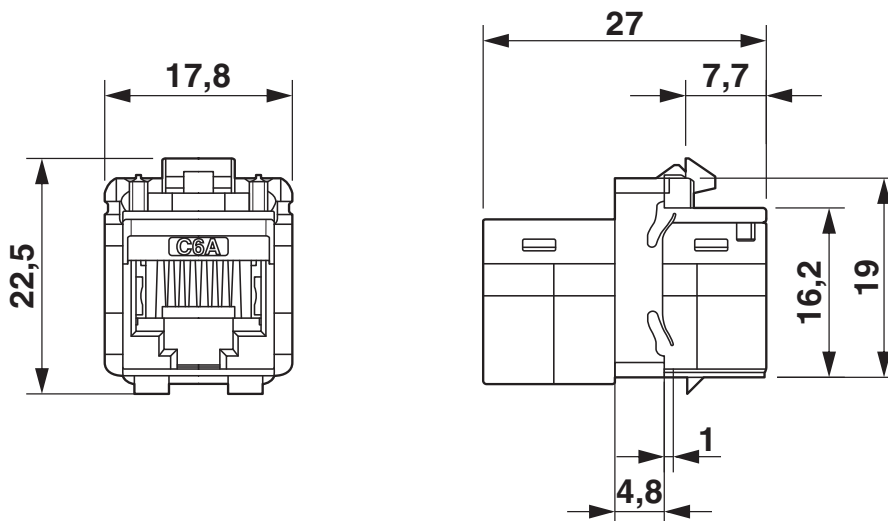

RJ45-bøssinginnsett, Keystone

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19179290
eCl@ss 11.0	19179090
eCl@ss 9.0	19179290

ETIM

ETIM 6.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 18.0	43222604
UNSPSC 19.0	43222604
UNSPSC 20.0	43222604
UNSPSC 21.0	43222604

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex godkjenninger

RJ45-kobling - CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - 1086108

Godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		B.01687
-----	--	---------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
----------------	--	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

Tilbehør

Tilbehør

Dataplugg

RJ45-pluggforbinder - VS-08-RJ45-10G/Q - 1419001



RJ45-pluggforbinder, IP20, CAT6_A, 8-polet, med QUICKON-hurtigkoblingsteknikk, for entrådete og syvtrådete ledere AWG 26 ... 24, farge: Svart

Påbyggingsramme

Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433



RJ45-påbyggingsramme, enkel, IP20, for modulære bøsninginnsatser (Keystone), uten festeskruer

RJ45-kobling - CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - 1086108

Tilbehør

Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 1689844



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøsninginnsetser (Keystone), for rund monteringsåpning, med pakning, med gjenge og unionmutter, farge: Grå

Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøsninginnsetser (Keystone), for firkantet monteringsåpning, med pakning, uten festeskruer, farge: Grå

Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - 1658053



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøsninginnsetser (Keystone), for rund monteringsåpning, med pakning, med gjenge og unionmutter, farge: Svart

Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK - 1658642



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøsninginnsetser (Keystone), for firkantet monteringsåpning, med pakning, uten festeskruer, farge: Svart