



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Tilbehør / separat del betegnelse	Skive til flytende spray for innsetting under hodet
Tilbehør / type del	Skive
Tilbehør / separat del kategori	Beskyttelsesutstyr
Produktkompatibilitet	ZB4F
Tilbehør / separat del betegnelse	XB4F
Farge	Forkrommet

Komplementær

Salg per udelelig kvantitet	10
Miljøegenskaper	Høytrykks rengjøring


Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med ISO 20653 Type 13 i samsvar med UL 50 E Type 12 i samsvar med UL 50 E Type 4 i samsvar med UL 50 E Type 4X i samsvar med UL 50 E
---------	--


Dimensions

mm
in.


ZB4FA●●
ZB4FV●●
ZB4FW●●

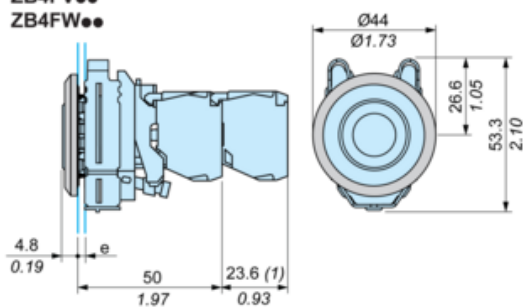


ZB4FJ●●

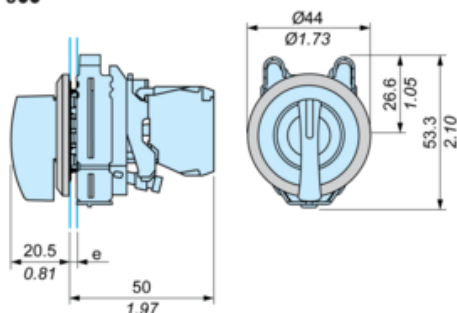


ZB4FL●●

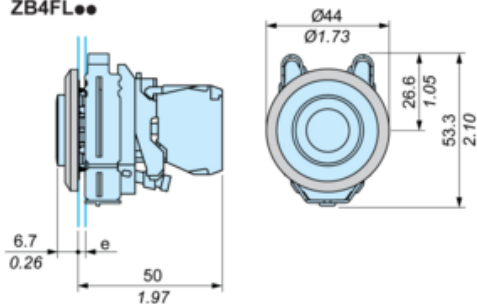


ZB4FG●●

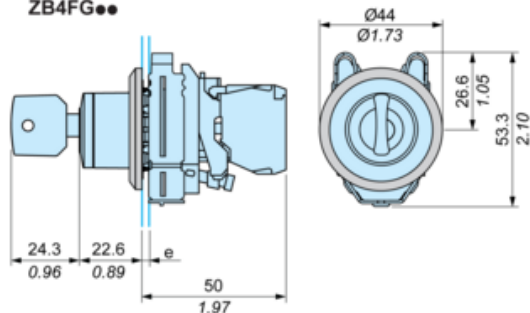

ZB4FD●●
ZB4FK●●

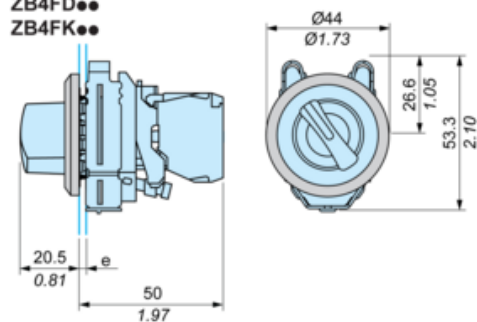

ZB4FD●9

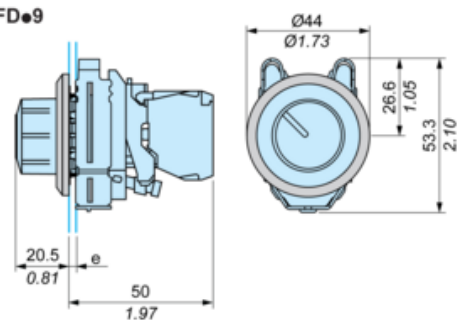


e : clamping thickness: 1 to 4.35 mm / 0.04 to 0.17 in.

(1) Additional row of contacts

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13 enclosure

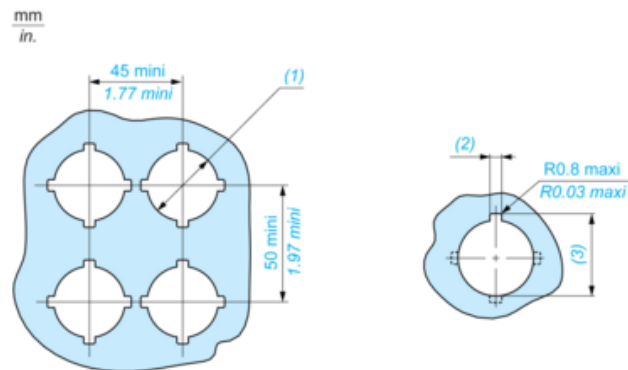

- (1) $\varnothing 30.75 \text{ mm} \pm 0.25$ recommended ($\varnothing 30.5 \text{ mm}_0^{+0.5}$) / $\varnothing 1.21 \text{ in.} \pm 0.0098$ recommended ($\varnothing 1.21 \text{ in.}_0^{+0.0196}$)
- (2) $4.90 \text{ mm} \pm 0.1$ recommended ($4.80 \text{ mm}_0^{+0.2}$) / $0.19 \text{ in.} \pm 0.0039$ recommended ($0.1889 \text{ in.}_0^{+0.0078}$)
- (3) $33.25 \text{ mm} \pm 0.25$ recommended ($33 \text{ mm}_0^{+0.5}$) / $1.31 \text{ in.} \pm 0.0098$ recommended ($1.30 \text{ in.}_0^{+0.0196}$)