


# Røyk- meldere med Q-merke

Røykmeldere redder liv!  
Her finner du all informasjon om  
foreskrevet bruk og utskifting.

De skal ikke mangle i noen boenhet: røyk- og varme detektorer. Slike produkter fra Hager gjenkjenner farer raskt og pålitelig, og er derfor reelle livreddere. Å få varslet røyk- og varmeutvikling tidlig er meget viktig. Boligbranner tar flere liv vært år, og mange av disse er pga røykskader som påføres pga manglende tidlig varsling. Det er nettopp derfor det er et lovfestet krav til røykvarslere i alle nybygg. Og dette kravet gjelder også for bestående bygningsmasse.

Røykmeldere og sikkerhetsprodukter fra Hager med Q-merke er KRIWAN sertifisert. Det innebærer 10-års levetidsgaranti for produkt og bestanddeler. Testet og godkjent av uavhengig akkreditert produkt- og systemgodkjenningorgan. Røykvarslerne har et attraktivt design og er tilpasset et moderne bomiljø, men passer like godt i eldre boliger. Som erstatninger og for oppgradering. Produktene har 10 års batteri med varsling for utgått levetid.

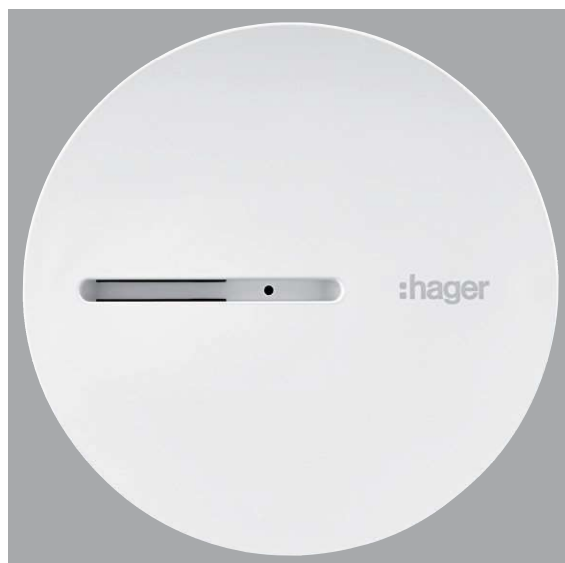

TG600AL



TG550A

- Q-merket produkt - KRIWAN sertifisert -10-års levetidsgaranti
- produktnorm: DIN EN 14604, vfdb 14/01 / Q-Label
- detekterer iht refleksjonsprinsipp (Tyndall-effekt)
- ingen radioaktive bestanddeler
- PGSA-teknologi: prosess-styrt signalutveksling med automatisk selvtest alle 10 sekunder
- lydsterkt 85 dB signal ved alarmtilfelle alarmfunksjoner
- alarmfunksjoner med rød blinkende LED og akustisk signal
- varslings av svakt batteri, støv og feilmeldinger, med blinkende gul LED og akustisk signal
- varsel for forurensning og forstyrrelse
- integrert 3V lithium batteri 10-års batteri (ikke utbytbar)
- med optisk og akustisk varsel for utløpt batteri levetid
- kombinert alarm- og beljeningsknapp
- nett uavhengig
- automatisk aktivering ved montering på melder sokkel
- manuell deaktivering i ca 15 min mulig
- med automatisk tilbakestillingsfunksjon til normaldrift
- valgfri demonteringsbeskyttelse
- anbefalt monteringshøyde: ~2,5 m
- for takmontasje, også skråtak
- minste avstand vegg - takgavl = 0,5 m
- skrufester til 60 mm veggbox, 85 mm mulig

## Røykmelder Q-merket

- driftsspenning, 3V lithium batteri, 10-års levetid
- alarmstyrke summer, 85 dB
- batteri-levetid, 10 år, ikke utskiftbart)
- deteksjonsområde, 50 m<sup>2</sup>
- fysiske mål, h97xd37 mm
- beskyttelse, ip32
- driftstemperaturområde, -10 til 65° C



TG600AL

| varetekst                                           | pk | el.nr     | ref.nr            |
|-----------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| røykmelder standard, Q, 3V DC, hvit                 | 1  | 62 008 07 | <b>TG600AL</b>    |
| rrøykmelder standard, Q, 3V DC, hvit, sett - 3 stk  | 1  | -- -- --  | <b>TG600AL-3</b>  |
| røykmelder standard, Q, 3V DC, hvit, pakke - 28 stk | 1  | -- -- --  | <b>TG600AL-28</b> |

- **Q-merket produkt - KRIWAN sertifisert - 10-års levetidsgaranti**
- vfdb 14/01 / Q-Label
- produktnorm: DIN EN 14604, EN 54-25,
- lydtryknivå-test og feilsignal i en avstand på 1 m: 75 dB (A)
- anbefalt monteringshøyde: ~ 2,5 m
- monteringshøyde: maks 12 m
- røykdeteksjon etter lysrefleksjonsprinsippet (lyndall-effekt) uten radioaktive bestanddeler
- varmedeteksjon i henhold til temperaturindikatorprinsippet (termisk differensialevaluering) med temperaturskelverdi
- TG551A kan også brukes som ren varmevarsler, røykdeteksjon deaktiveres ved hjelp av en forseglet mikrobytt på enheten, se merknad
- automatisk selvtestfunksjon
- høy varsel tone ved alarm
- med rød alarm- og programmerings-LED, og gul drifts-LED
- med hvit LED for nødbelysning
- med optisk og akustisk varslings- og forurensnings og feilindikasjon
- patentert IR-alarmstopp også via produsent-uavhengig IR-fjernkontroll, alarmavslutning f.eks fra TV eller Hi-Fi fjernkontroll mulig
- med optisk og akustisk varslings- og batteriskift, med inntil 30 dager varighet
- med konfigurasjonsknapp for å idriftsette detektor, tester radiorekkevidden, aktiverer repeaterfunksjon eller implementering av en tilbakestillers funksjon

- med knapp for manuell funksjonstest
- med knapp for manuell deaktivering i 15 minutter
- opptil 40 detektorer kan kobles sammen med hverandre via radio
- programmerbar som repeater (1 repeater pr trådløst nettverk)
- med valgfri demonteringsbeskyttelse
- valgfri demonteringsbeskyttelse
- for takmontasje, også skråtak
- minste avstand vegg - takgavl = 0,5 m
- skrufester til 60 mm veggbox, 85 mm mulig

TG551A kombinerer de to funksjonene røykvarsler og varmevarsler:

- som røykvarsler brukes den til tidlig deteksjon av ulmebranner og åpen ild med røykutvikling i lukkede oppholdsrom, f.eks i leiligheter og eneboliger.
- som varmealarm registrerer den kritiske temperaturstigninger i områder der en røykvarsler er uegnet, f.eks. kjøkken, bad eller områder med mye støv, som garasjer og verksteder).

## NB!

Hvis beskyttelsesdekselet for deaktivering av røykvarsler fjernes, mister enheten permanent sin CE-konformitet i henhold til EN 14604: 2005 og dens VdS Q-godkjenning.

## Røykmelder komfort, Q-merket, med IR alarmstopp og radiolink



TG550A

- røykmelder iht EN 54-7
- vfdb 14/ 01 Q-Label
- driftsspenning, 6V lithium batteri, 10-års levetid
- alarmstyrke summer, 85 dB
- batteri-levetid, 10 år (ikke utskiftbart)
- deteksjonsområde, 50 m2
- inntil 40 stk sammenkoblet
- fysiske mål, h116xd49 mm
- beskyttelse, ip32
- driftstemperaturområde, -10 til 65° C° C

| varetekst                                                   | pk | el.nr     | ref.nr        |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|
| røykmelder komfort, Q, radiolink, 6V DC, hvit               | 1  | 62 008 08 | <b>TG550A</b> |
| røykmelder komfort, Q, radiolink, 6V DC, hvit, sett - 3 stk | 1  | -- -- --  | <b>TG553A</b> |

## Røyk- og varmemelder komfort, Q-merket, med IR alarmstopp og radiolink



TG551A

- røykmelder iht EN 54-7, varmemelder iht EN 54-5
- vfdb 14/ 01 Q-Label
- driftsspenning, 6V lithium batteri, 10-års levetid
- alarmstyrke summer, 85 dB
- batteri-levetid, 10 år (ikke utskiftbart)
- deteksjonsområde, 50 m2
- inntil 40 stk sammenkoblet
- fysiske mål, h116xd49 mm
- beskyttelse, ip32
- driftstemperaturområde, -10 til 65° C° C
- C

| varetekst                                               | pk | el.nr     | ref.nr        |
|---------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|
| røyk- og varmemelder komfort, Q, radiolink, 6V DC, hvit | 1  | 62 008 09 | <b>TG551A</b> |

**Rele-sokkel til røyk-/ varmemeldere komfort med radiolink**

RXA05X

- med potensialfri vekselkontakt
- vekselkontakt, 2 A/ 250 VAC, 2A/ 24 V
- kabellengde alarmprodukter, max 50 m
- tilkoblingsklemmer, 1 - 1,5 mm<sup>2</sup>
- ip30

- for tilkobling av eksterne signalsendere, som horn, strobelys, sirener etc
- signal kan benyttes til frakobling via strømforsyning/ kontaktor/ arbeidstrømutløser o.l
- detektor/ melder monteres på sokkel vhja bajonettlås
- strekkavlastning på bunnplaten vhja medfølgende strips

| varetekst                    | pk | el.nr     | ref.nr        |
|------------------------------|----|-----------|---------------|
| relesokkel med vekselkontakt | 1  | -- --- -- | <b>RXA05X</b> |

**Manuell brann-/ alarmmelder, med radiolink**

TG558A

- driftsspenning, 3V lithium batteri (kan ikke byttes)
- 10-års levetid på batteri
- 30 dagers forvarsel optisk og akustisk ved utløpt batteri
- deteksjonsområde, 50 m<sup>2</sup>
- inntil 40 stk funk/ radio produkter sammenkoblet
- fysiske mål, h125 b125 d35 mm
- for manuell utløsning av brannalarm - trykk-knapp
- testalarm kan utløses når husluken er åpen
- for bruk i små bedrifter, o.l
- rød LED for programmering
- gul LED for status

- med 2 programmeringsknapper for innstilling av detektor, testing av radiorekkevidde, aktivering av repeaterfunksjonen eller utføring av en tilbakestilling
- programmerbar som repeater (1 repeater pr trådløst nettverk)
- for veggmontering
- kun til innendørs bruk
- ip42

| varetekst                                             | pk | el.nr     | ref.nr        |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|
| Manuell brann-/ alarmmelder for TG55xA, husalarm, blå | 1  | -- --- -- | <b>TG558A</b> |
| utbytte modul for manuell melder TG558A               |    | -- --- -- | <b>TG559A</b> |

**Manuell alarmstopp, med radiolink**

TG558B

- driftsspenning, 3V lithium batteri (kan ikke byttes)
- 10-års levetid på batteri
- 30 dagers forvarsel optisk og akustisk ved utløpt batteri
- deteksjonsområde, 50 m<sup>2</sup>
- inntil 40 stk funk/ radio produkter sammenkoblet
- fysiske mål, h125 b125 d35 mm
- for manuell utløsning av brannalarm - trykk-knapp
- testalarm kan utløses når husluken er åpen
- for bruk i små bedrifter, o.l
- rød LED for programmering
- gul LED for status

- med 2 programmeringsknapper for innstilling av detektor, testing av radiorekkevidde, aktivering av repeaterfunksjonen eller utføring av en tilbakestilling
- programmerbar som repeater (1 repeater pr trådløst nettverk)
- for veggmontering
- kun til innendørs bruk
- ip42

| varetekst                                        | pk | el.nr     | ref.nr        |
|--------------------------------------------------|----|-----------|---------------|
| Manuell alarmstopp for husalarm fra TG55xA, hvit | 1  | -- --- -- | <b>TG558B</b> |
| utbytte modul for manuell melder TG558B          | 1  | -- --- -- | <b>TG559B</b> |