


# Produktblad 3220572

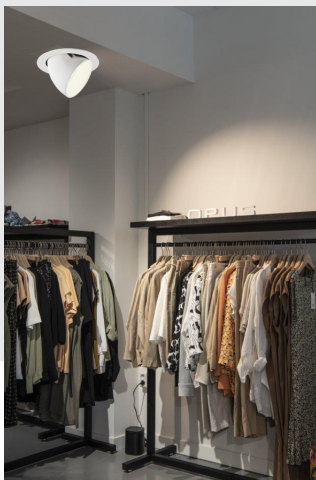

## NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt downlight/spotlight hvit 4000 K 20 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XL innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®




### Produktinformasjon:

1000/1050mA

Systemeffekt: 37,4 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



## TEKNISKE DATA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1006075 /EL.NR. 3220572 |
| Antall ulike lysuttak | 1                       |
| Sekundær strøm        | 1000/1050mA             |
| Høyde                 | 13.5 cm                 |
| Diameter              | 19 cm                   |
| Innfellingsdiameter   | 17.5 cm                 |
| Innfellingsdybde      | 13.5 cm                 |
| Nettvekt              | 0.85 kg                 |
| Bruttovekt            | 0.91 kg                 |
| Kapslingsgrad         | III                     |
| Montering             | Innfelt montering       |
| Montering detaljer    | Tak                     |
| Systemeffekt          | 37.4 W                  |
| Lysytelse             | 3800 lm                 |
| Lysfargetemperatur    | 4000 Kelvin             |
| Spredningsvinkel      | 20 °                    |
| Farge                 | hvit                    |
| CRI                   | 90                      |
| UGR ≤                 | 22                      |
| BIG WHITE side        | 57                      |

## Lyskilde

791800



## Tilbehør

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1004059</b><br><b>EL.NR. 66 030 49</b> | LED-Driver 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050mA                                    |
| <b>1004066</b><br><b>EL.NR. 66 030 50</b> | LED-Driver 28-40W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight)                                        |
| <b>1004071</b><br><b>EL.NR. 66 030 51</b> | LED-Driver , 4, 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V /PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400mA |
| <b>1004798</b><br><b>EL.NR.32 219 96</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse                                                                               |
| <b>1004799</b><br><b>EL.NR.32 219 97</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma                                                                                |
| <b>1004800</b><br><b>EL.NR.32 219 98</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted                                                                               |
| <b>1004801</b><br><b>EL.NR.32 219 99</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe                                                                                  |
| <b>1006151</b><br><b>EL.NR.32 219 60</b>  | Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm svart                                                          |
| <b>1006152</b><br><b>EL.NR.32 219 65</b>  | Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit                                                           |
| <b>1006153</b><br><b>EL.NR.32 219 70</b>  | Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm svart                                                     |
| <b>1006154</b><br><b>EL.NR.32 219 75</b>  | Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit                                                      |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

## BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1006075>

SLV-LINK



EFO-LINK

