

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

El.nr.

14 371 39

GTIN nr.

4015120427909



Produktbeskrivelse

- DALI designtilstedeværelsesdetektor med enestående registrering, minst 8 m i diameter.
- Flat optikk med designkapslinger av plast: firkantet, svart – variabel, kan skiftes ut (alternativ: rund, glass, hvit)

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
- enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll, DALI-Bus
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Separat DALI spenningsforsyning kreves Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll.

FASTGJØRING

Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingsstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 - 2,50 mm²

KABINETT

Mål	lengde 77 mm x Bredde 77 mm x Høyde/ dybde 30 mm
Vekt	30 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9004

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	9,5 - 22,5 V

Strømforbruk	0,3 W
Strømforbruk	12 mA

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	3 - 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Antall HVAC-kanaler	2
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	—
Slaveinngang	✓
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering, Regulering, Dimming, Broadcast
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	✓
Impulsfunksjon	—


PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

El.nr. 14 371 39
GTIN nr. 4015120427909


Tidsforsinket utkobling	60 s...240 min (justerbar i trinn)
Orienteringslys	10 - 50 % lyseffekt
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	60 s...240 min
Kanal	C3 med tilbehør (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	10 A / 12 V DC
Koblingsutgang	lukker / potensialfri
Impulsbryterinngang	✓

Tidsforsinket utkobling	60 s...120 min (justerbar i trinn)
Kanal	C4 med tilbehør (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI)
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	10 A / 12 V DC
Koblingsutgang	lukker / potensialfri
Impulsbryterinngang	✓
Tidsforsinket utkobling	60 s...120 min (justerbar i trinn)

Målskisse




Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde


■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 6 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

Koblingsskjema

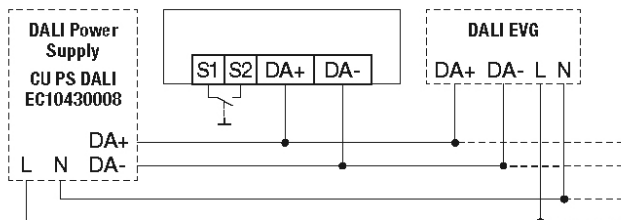

Standarddrift

Koblingsskjema

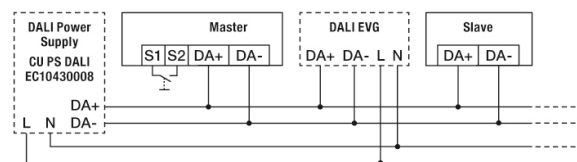

Master/slave-modus