


PL SUN LED 10W 5K

El.nr.

32 257 10

GTIN nr.

4015120810305

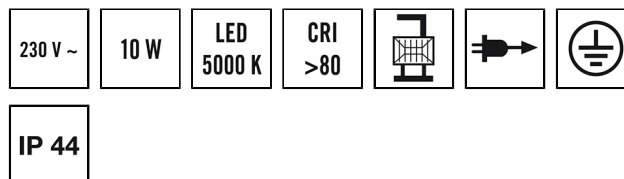

Produktbeskrivelse

- LED-lyskastere med høykvalitets kapsling av støpt aluminium med 5 m H07RN-F-gummiledning og jordet støpsel
- 10 W LED-lysstyrke tilsvarer en 63 W lyspære, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Høy lyseffekt med 90 lm/W, svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Arbeidslys
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Stå
Moneringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Jordet støpsel
Kontakt	Jordet støpsel
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	- 2,50 mm ²
Lengde på strømledning	5 m
KABINETT	
Mål	lengde 165 mm x Bredde 147 mm x Høyde/dybde 290 mm
Vekt	1572 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP44

Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V / 50 Hz
Lekkasjestrøm	0,06 mA

LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	95 °
Flimrefaktor	<20 %
Nominell effekt P	10 W
Lysstrøm	900 lm
Lyseffekt	90 lm/W
Fargetemperatur	5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	6 SDCM

PL SUN LED 10W 5K


El.nr.

GTIN nr.

32 257 10

4015120810305

Målskisse

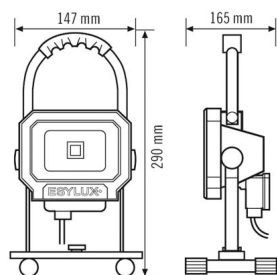

Lysfordeling

