




IMP.BR. 1Ø+1S SAMV + RØDT LYS

SVN452

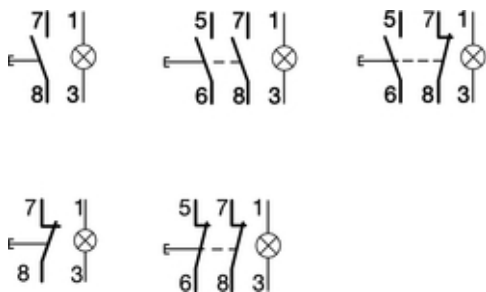

Tekniske data	
Merkestrøm	16 A
Antall moduler	1
Antall NC-kontakter	1
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Isolasjonsspenning	250 V
Støtspenningsfasthet	4000 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Totalt effekttap	0,8 W
Levetid, elektrisk kobling	15000
Levetid, mekanisk slitasje	15000
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 - 10mm ²
Arbeidstemperatur	-20 til 50 °C
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm
Produktets installasjonsdybde	66 mm