

Produktblad 3229105



NB! er oppgradert med hurtigklemmer i egen boks



LED
INSIDE



NEW TRIA 77 DL Firkant

innfelt downlight/spotlight, 1X, LED, 3000K, rund, børstet aluminium, 38°, 9,1 W, inkl. LED-Driver og hurtigklemmer, klipsfjær for feste

NEW TRIA 77 SET er en enkel og effektiv direktekoblet downlight. Finnes i matt sort, hvit eller børstet aluminium, i rund eller firkantet form, sistnevnte som 1X eller 2X. Integrert varmhvit COB LED og har en LED-Driver som både kan dimmes med fasepåsnitt eller faseavsnitt. Egnert til allmennbelysning. Vippebar 30°. Spredningsvinkel 38°. Hulltak Ø77 mm med 93x93 mm front.

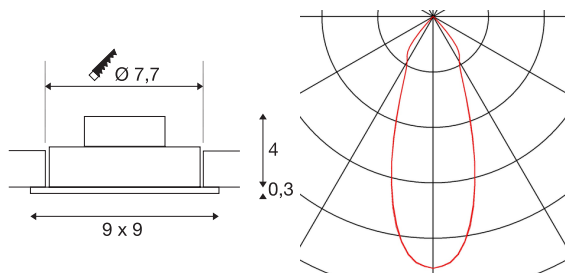

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 8W

Materiale: Aluminium

- Fjærklips
- Materialtykkelse Innfellingsflate: 20 mm maks.


TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	113916 / EL.NR. 32 291 05
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	9 cm
Bredde	9 cm
Høyde	3.5 cm
Innfellingsdiameter	7.7 cm
Innfellingsdybde	4 cm
Nettvekt	0.235 kg
Bruttovekt	0.286 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	8 W
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	børstet aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h

Lyskilde

916320		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	363

MERK AT DENNE VARIANTEN ER OPPGRADERT MED HURTIGKLEMMER

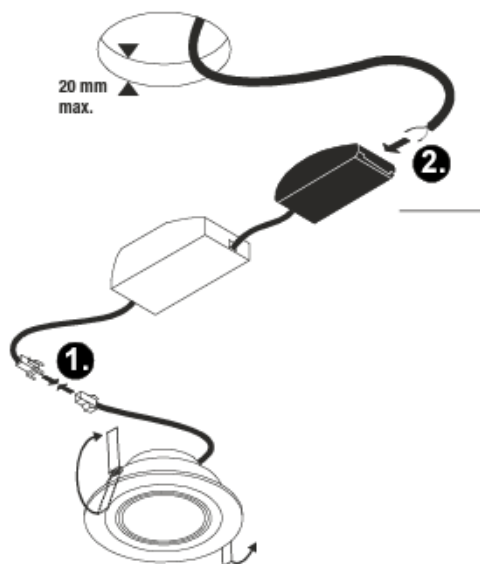

*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=113916>

SLV-LINK



EFO-LINK

