

# FDV 3229111





**LED  
INSIDE**



## NEW TRIA 155 DL 2x Firkant TEKNISKE DATA

innfelt downlight/spotlight, 2X, LED, 3000K, firkantet, børstet aluminium, 38°, 14 W, inkl. LED-Driver og hurtigklemmer, klipsjær for feste

NEW TRIA 155 SET er en enkel og effektiv direktekoblet downlight med to lyskilder. Finnes i matt sort, hvit eller børstet aluminium, firkantet form, 2X. Finnes også som singel 1X-variant 2 stk integrerte varmhvite COB LED og har en felles LED-Driver som både kan dimmes med fasepåsnitt eller faseavsnitt. Egnert til allmennbelysning. Vippebar 30°. Spedningsvinkel 38°. Firkantet hulltak 155x80 mm med 170x90 mm front.

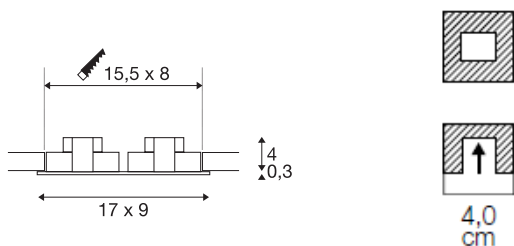

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W

Materiale: Aluminium


- Fjærklips
- Materialtykkelse Innfellingsflate: 30 mm maks.

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 113926 / EL.NR. 32 291 11 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm       | 350mA                     |
| Lengde               | 17 cm                     |
| Bredde               | 9 cm                      |
| Høyde                | 3.9 cm                    |
| Innfellingslengde    | 15.5 cm                   |
| Innfellingsbredde    | 8 cm                      |
| Innfellingsdybde     | 4 cm                      |
| Nettovekt            | 0.438 kg                  |
| Bruttovekt           | 0.505 kg                  |
| IP-kode              | IP 20                     |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Montering            | Innfelt montering         |
| Montering detaljer   | Tak                       |
| Systemeffekt         | 14 W                      |
| Lysytelse            | 1250 lm                   |
| Lysfargetemperatur   | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel     | 38 °                      |
| Farge                | børstet aluminium         |
| CRI                  | 80                        |
| LXXBXX-data          | L70B50                    |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |                               |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 916320 |  | Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
|        |                                                                                   | BIG WHITE side                | 365   |

## MERK AT DENNE VARIANTEN ER OPPGRADERT MED HURTIGKLEMMER

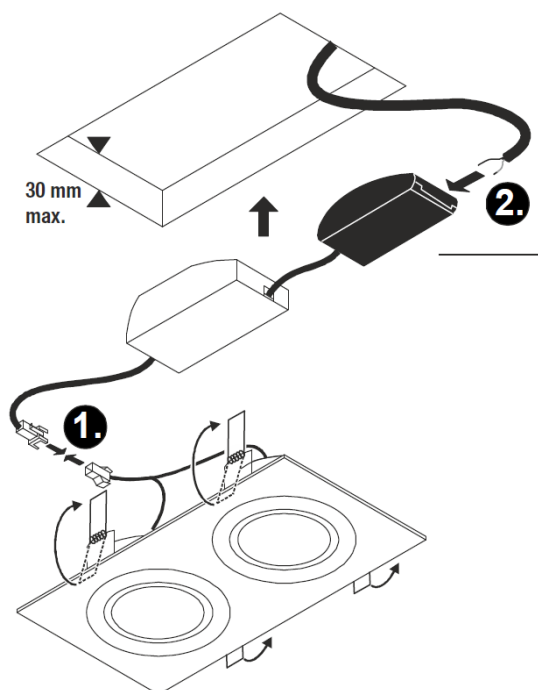

\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

#### BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=113926>

SLV-LINK



EFO-LINK

