

Produktblad 3229111





**LED
INSIDE**



NEW TRIA 155 DL 2x Firkant TEKNISKE DATA

innfelt downlight/spotlight, 2X, LED, 3000K, firkantet, børstet aluminium, 38°, 14 W, inkl. LED-Driver og hurtigklemmer, klipsjær for feste

NEW TRIA 155 SET er en enkel og effektiv direktekoblet downlight med to lyskilder. Finnes i matt sort, hvit eller børstet aluminium, firkantet form, 2X. Finnes også som singel 1X-variant 2 stk integrerte varmhvite COB LED og har en felles LED-Driver som både kan dimmes med fasepåsniitt eller faseavsnitt. Egnet til allmennbelysning. Vippebar 30°. Spedningsvinkel 38°. Firkantet hulltak 155x80 mm med 170x90 mm front.

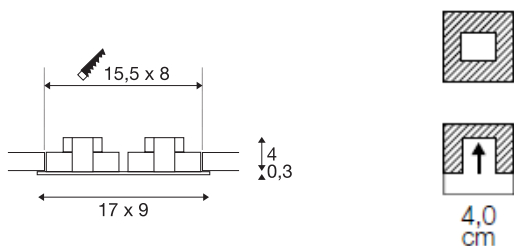

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 14W

Materiale: Aluminium


- Fjærklips
- Materialtykkelse Innfellingsflate: 30 mm maks.

Art.nr.: / EL.NR.	113926 / EL.NR. 32 291 11
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	17 cm
Bredde	9 cm
Høyde	3.9 cm
Innfellingslengde	15.5 cm
Innfellingsbredde	8 cm
Innfellingsdybde	4 cm
Nettovekt	0.438 kg
Bruttovekt	0.505 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	14 W
Lysytelse	1250 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	børstet aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916320		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	365

MERK AT DENNE VARIANTEN ER OPPGRADERT MED HURTIGKLEMMER

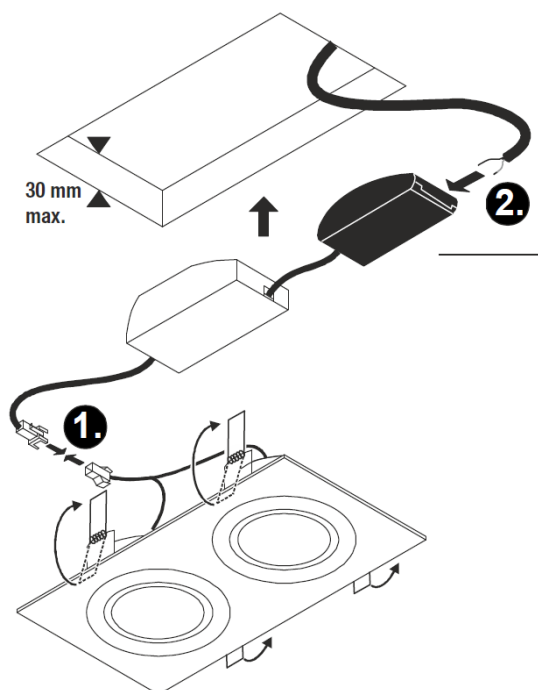

*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=113926>

SLV-LINK



EFO-LINK

