

19" Utendørsskap Dobbeltvegget Aluminium

Våre Utendørsskap i dobbeltvegget Aluminium bygges opp på en meget fleksibel måte. Dette betyr at vi enkelt kan tilpasse bredde, dybde og høyde etter kundens behov. Skapene lagerføres i noen standard versjoner som passer mange lokasjoner.

IP54

Skapene kan produseres i RAL farge etter ønske



19" Utendørs Dobbeltvegget Aluminiums skap, Standard 1

- Utendørsskap SZDS m/front og sidedør
- Standard farge RAL 7035 Grå
- 2x30U (2x4 stk 19" profiler)
- IP54
- Håndtak klargjort for Trioing sylinder eller tilsvarende
- Plass for batterier i bunn av skapet
- Kabelinngang i bunn av skapet
 - 2 x 150x150mm
 - 3 x kabelmembran for inntil 25stk kabler eller fiberrør
- Viftekapper foran vifte og filter
- 2 stk 19" hyller
- Dokumentholder med dokumentasjon på skap og innhold
- 19" Strømtest m/9 uttak
- Microbryter for tilkobling av døralarm

Spenningsfelt på Høyre side med avdelt seksjon og egen dør

Leveres med:

- Målersøyfe
- Målerbrett
- OV-D ABB 32A 3-fas 230VAC
- OVS ABB 40-440
- 6 stk Jordfeilautomater ABB DS202C M Bk16A/30mA
- 4 stk dinskinnemonterte stikkontakter ABB
- Varmeelement/vifte 200-400W omkoblingsbar
- Vifte og filter 12,5" 850m3/h (500)
- Servicebryter for vifte
- Termostat for vifte
- Termostat og hygromstat for varme
- Termostat for Høy/lav temperatur
- Enviroment probe EMS 1100 sensor for SNMP kommunikasjon av alarm
- (Forutsetter bruk av Enviro station EMS2000 eller tilsvarende)
- Jordskinne

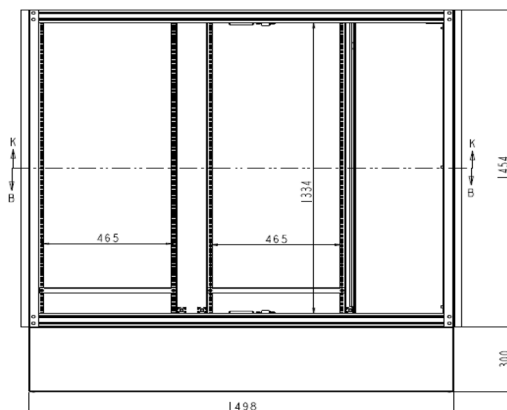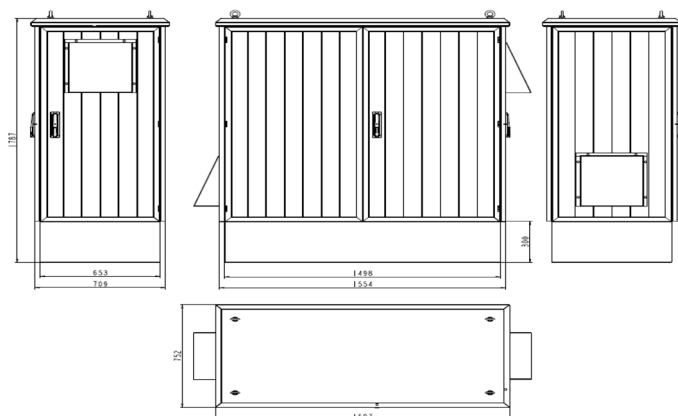

Varenummer	El.nr	Beskrivelse
WN-2063-12-00		Utendørsskap 2x30U 1787x1554x709mm Utvendig mål (HxBxD) Bredde/dybde inkludert takutstikk 1597x752mm (Bredde er ikke inkludert viftekapper)
WZ-7448-20-00-000		Sokkel/fundament SS304 for nedgraving H=500mm

