




19" Utendørsskap Dobbeltvegget Aluminium

19" Utendørs Dobbeltvegget Aluminiums skap, Standard 2

- Utendørsskap SZDS m/front og sidedør
- Standard farge RAL 7035 Grå
- 28U (4 stk 19" profiler)
- IP54
- Håndtak klargjort for Trioing sylinder eller tilsvarende
- Plass for batterier i bunn av skapet
- Kabelinngang i bunn av skapet
 - 1 x 100x300mm
 - 1 x 75x150mm
- Dokumentholder med dokumentasjon på skap og innhold
- 19" Strømtest m/9 uttak
- Microbryter for tilkobling av døralarm

Spenningsfelt på Høyre side med avdelt seksjon og egen dør
Leveres med:

- Målersøyfe
- Målerbrett
- OV-D ABB 32A 1-fas 230VAC
- OVS ABB 40-440
- 3 stk Jordfeilautomater ABB DS202C M Bk16A/30mA
- 3 stk dinskinnemonterte stikkontakter ABB
- Varmeelement/vifte 200-400W omkoblingsbar
- Vifte og filter 8" 115m3/h (90)
- Servicebryter for vifte
- Termostat for vifte
- Termostat og hygroskop for varme
- Termostat for Høy/Lav temperatur
- Enviroment probe EMS 1100 sensor for SNMP kommunikasjon av alarm (Forutsetter bruk av Enviro station EMS2000 eller tilsvarende)
- Jordskinne

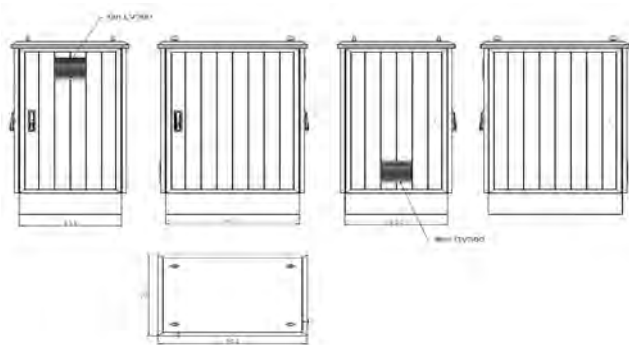

Varenummer	El.nr	Beskrivelse
WN-1336-07-00		Utendørsskap 28U 1597x909x709mm Utvendig mål (HxBxD) Bredde/dybde inkludert takutstikk 952x752mm
WZ-6167-A1-20-000		Sokkel/fundament SS304 for nedgraving H=500mm

