


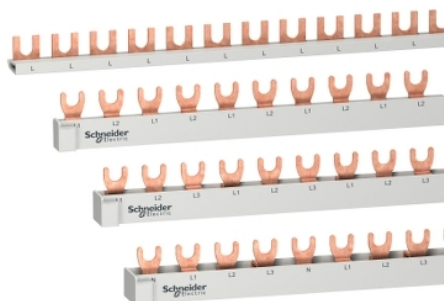

Teknisk informasjon

Serie	Resi9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	18

Komplementær

Antall moduler	4 N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Senteravstand fane	18 mm
Type konnektor	Fork
Avstanden mellom måte	72 mm
Merking	N L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 400V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Monteringsmetode	Horisontal
Montasjeplassering	Bunn på biconnect
9 mm polbredde	36
Bredde	320 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	CE
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	156,0 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	2,5 cm
Forpakning 1 lengde	32,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	5,618 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	5
Forpakning 3 vekt	854,0 g
Forpakning 3 høyde	5,8 cm
Forpakning 3 bredde	9 cm
Forpakning 3 lengde	34,7 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------