


## 16 MM XSPEED PVC 750N / R100

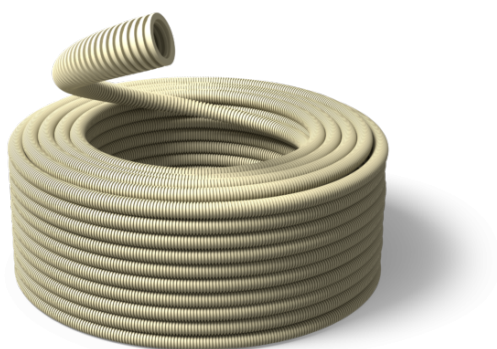

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

---

<b>xSpeed PVC</b>	16mm
<b>Klassefisering</b>	3341

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

---

### Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

---

### Tekniske funksjoner


Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

## Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm  
TP

El-nr: 12 267 60

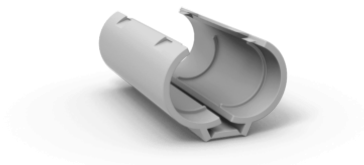

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



Avrullingsstativ Go Smart

El-nr: 12 264 74



Go Smart Delbar Trommel

El-nr: 12 264 75



Trekkefjær 4Speed 4 mm /  
10m

El-nr: 12 264 88



Trekkefjær 4Speed 4 mm /  
20m

El-nr: 12 264 89