


20 MM XSPEED PVC 750N / R100

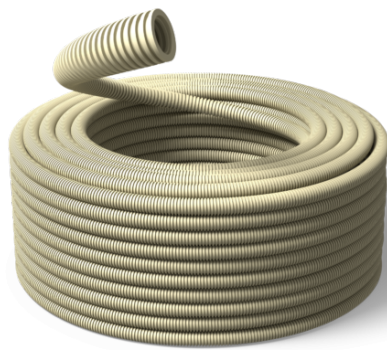

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

| | |
|-----------------------|------|
| Lengde | 100m |
| Klassefisering | 3341 |
| xSpeed PVC | 20mm |

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|---------------|---------|
| Farge | Beige |
| Innerdiameter | 14,1 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| m/forp | 100 m |
| m/pall | 2000 m |

Materialegenskapene

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Selvslukk | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 |
|-----------|---------------------------------------|

Tekniske funksjoner


| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Materiale | PVC |
| Trykk | Medium 750N |
| Motstand | Medium (2J) |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C |
| Høyeste temperatur for installasjon | +60°C |

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 20 mm
TP

El-nr: 12 267 61

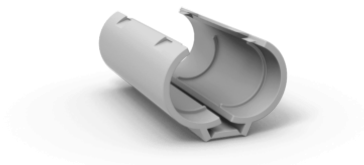

Skjøtemuffe splitt 20mm GY

El-nr: 12 267 58



Avrullingsstativ Go Smart

El-nr: 12 264 74



Go Smart Delbar Trommel

El-nr: 12 264 75



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
20m

El-nr: 12 264 89