


16 MM XSPEED PVC 750N / R50

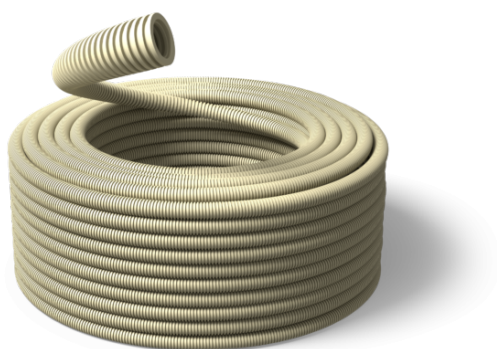

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Lengde	50m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	16mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	50 m
m/pall	1800 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniske funksjoner


Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 16 mm
TP

El-nr: 12 267 60

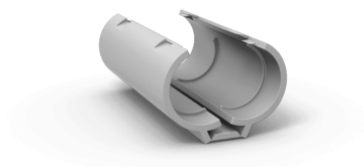

Skjøtemuffe splitt 16mm GY

El-nr: 12 267 57



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98



Avrullingsstativ Go Smart

El-nr: 12 264 74



Go Smart Delbar Trommel

El-nr: 12 264 75



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88