


25 MM XSPEED PVC 750N / R50

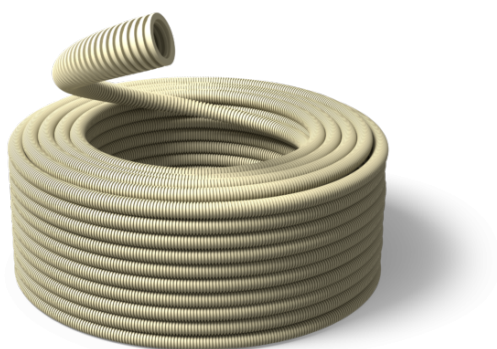

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Lengde	50m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	25mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	50 m
m/pall	1200 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniske funksjoner


Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 25 mm
TP

El-nr: 12 267 62

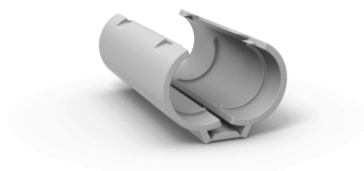

Skjøtemuffe splitt 25mm GY

El-nr: 12 267 59



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98



Go Smart Delbar Trommel

El-nr: 12 264 75



Avrullingsstativ Go Smart

El-nr: 12 264 74