


50 MM XSPEED PVC 750N / R25

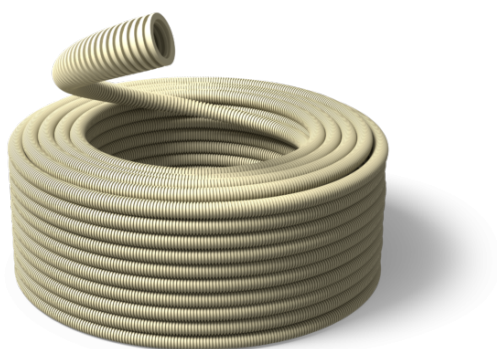

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Lengde	25m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	50mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	41,2 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/forp	25 m
m/pall	400 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C
Selvslukkende	Ja

Relaterte produkter




Skarvmuff med lås UV 50 mm
BK

El-nr: 12 267 91



PP UV 50 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 31



AP klammer 50 mm

El-nr: 13 064 45



40 mm xSpeed UV 750N / R25

El-nr: 12 262 75



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
20m

El-nr: 12 264 89