

Sense 600x600 Hvit 5000lm Prisme 4000K Ra>80

El-nummer: **3300604**
 EAN: 7021982121630
 SG Artikkelnr: 212163
 Erstatte: 212153

**Elektrisk**

Watt: -
 Systemeffekt (W): 42W
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Lyskilde inkludert: Ja
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal prisme
 Lysspredning: 110°

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Hvit
 Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 600x600 Synlig t-skinne, T/L 15/24mm
 Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 597
 Bredde (mm) W: 597
 Høyde (mm) H: 10
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.4 / 4.454

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 635 x 635 x 43

**DRIVER & EMERGENCY OPTIONS****1400mA • 46W • 5000lm**

On/Off Driver - Schuco
 1400mA • 5000lm • 46W • Class I
 Prod.nr. 820082
 NO-El.nr. 66 000 75
 SE-El.nr. 79 813 72
 F.R.E.nr. 40 033 04
 EAN 702198200827



DALI / 1-10V Driver - 3-pole Lineact
 1400mA • 5000lm • 46W • Class I
 Prod.nr. 820085
 NO-El.nr. 66 000 76
 SE-El.nr. 79 813 75
 F.R.E.nr. 40 033 05
 EAN 702198200858




On/Off Driver - 3-pole Lineact
 1400mA • 5000lm • 46W • Class I
 Prod.nr. 820402
 NO-El.nr. 66 000 57
 SE-El.nr. 79 818 68
 F.R.E.nr. 40 033 49
 EAN 702198204023

**External Emergency Box • 3 hours Emergency**

Emergency box
 On-Off/Phase Dim / Emergency Self test
 Prod.nr. 094364
 NO-El.nr. 66 004 43
 SE-El.nr. 73 445 88
 F.R.E.nr. 42 239 28
 EAN 5703821177276



Emergency box
 Driver DALI / Emergency DALI Self test
 Prod.nr. 094500
 NO-El.nr. 66 006 04
 SE-El.nr. 73 453 02
 F.R.E.nr. 42 255 22
 EAN 5703821177504

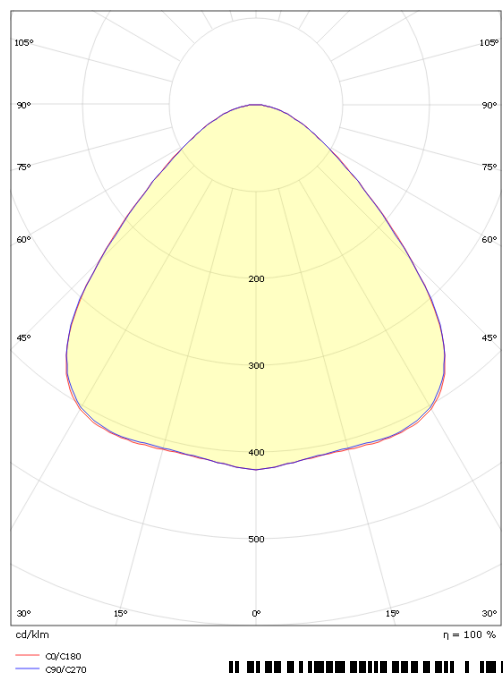

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 6 3 0