

Slange korrugert HG-DC28 Sort 50m
Art.nr. 166-11804 | HG-DC28-PA6-BK | Detaljer



- Kan åpnes og lukkes flere ganger
- Kabler kan monteres fra siden
- Slitesterk
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Farge: Sort




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Kunststoffslange >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Dobbelt slisset beskyttelsesslange brukes hvor ettermontering av slange er påkrevet. F.eks tavlebygging, maskinbygging og fabrikker.
Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
Gjengetype	grov
GLOBAL PART DESCRIPTION	HG-DC28-PA6-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Slange korrugert HG-DC28 Sort 50m
Materiale	Polyamid 6 (PA6)
Mont. verktøy	CONCUTTER1, CONCUTTER2
Pakn.	50 m
Produkt familie	HG-DC Dobbelt slisset
Produkt gruppe	Kunststoffslange
Slange modell	Plast korrugert

Dimensjon produkt

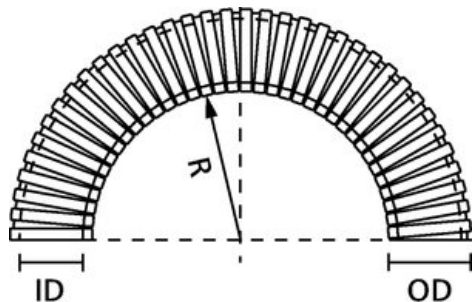

Innvendig Ø (ID)	19.8 mm
Lengde (L)	50 m
Min. bøyeradius (R)	105 mm
Nominell Ø	28 mm
NW Ø	23 mm
Utvendig ø (OD)	28.4 mm
Vekt	166 g/m
Ø D	19.8 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +120 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
EN 61386 klassifisering	24244040-210
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
IP-grad	IP40
Spesifikasjoner / Normer	HF✓RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026310817
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.61 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.2 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.61 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	8.3 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.07442 m³
Pakning 4 - Antall	400
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	87.4 kg
Rull-lengde	50 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

UNSPSC Key	39131601
------------	----------

Tilbehør

HG28-S-M25 166-21005 Nipler med faste utvendige gjenger	PACC28 166-25703 HelaGuard tilbehør	HG28-S-PG21 166-21015 Nipler med faste utvendige gjenger
HG28-SFL 166-21202 Nipler med vribar flens	HG28-S-M32 166-21027 Nipler med faste utvendige gjenger	HGL28-90F-M25 166-23204 Nipler vribare med innvendige gjenger