

GYLLING Lockout



Er du sikret?

LOCKOUT/TAGOUT TIL ALLE BRANSJER

Gylling Teknikk leverer komplette sikkerhetspakker for en trygg arbeidsplass. Vi har et stort sortiment som dekker alt fra de minste applikasjonene til større komplekse systemer for både elektro og VVS.

A full-page background image of a male worker in a blue uniform, a yellow high-visibility safety vest, and a yellow hard hat. He is seen from the side, looking towards the left at industrial equipment in a factory setting. A yellow tool bag is hanging from his belt.

Lockout for elektro – for en sikker arbeidsplass

Før du skal begynne å jobbe på et anlegg eller en anleggsdel er det viktig å danne seg et bilde av alt som kan være en risiko for alle som jobber på anlegget.

I Forskrift om Sikkerhet ved Arbeid i og Drift av Elektriske Anlegg (fse) er det beskrevet hvordan man sikrer et anlegg før arbeidet kan starte:

“

Den sikreste og foretrukne arbeidsmetoden er arbeid på frakoblet anlegg. Her arbeides det på anleggsdeler som ennå ikke er spenningsatt, eller på en kurs som allerede er tilkoblet en kursavgang i en fordelingstavle, men som er spenningsløs.

Dersom det skal arbeides på en eksisterende kurs, skal vernet legges ut og sikres mot innkobling. Dette gjøres ved å sette på en lås på selve vernet og merke det med skiltet «arbeid pågår, må ikke innkobles».

Gylling Teknikk AS har produkter som dekker de fleste behov for å ivareta sikkerheten og sikring mot innkobling. Vi vil kunne hjelpe deg med alt fra utkobling av enkeltkurser til større og komplekse systemer.

Lockout sett

Vi har i samråd med elektrikere i Norge laget 3 standard sett med lockout: MINI, MIDI og MAXI. Disse settene passer til de fleste, fra montør og lærling på service, eller til industri, bygg og anlegg. Settene er tilgjengelige via alle landets grossister.



Lockout sett MINI

- 2 stk Gylling universal-lockout
- 1 stk gul ikke-ledende hengelås
- 10 stk «ARBEID PÅGÅR» tags med strips
- 1 stk beltebag

Elnr. 16 705 62 Varenr. 309854

Lockout sett MIDI

- 3 stk Gylling universal-lockout
- 2 stk gul ikke-ledende hengelås
- 1 stk NH01 ikke-ledende låsebøyle
- 10 stk «ARBEID PÅGÅR» tags med strips
- 1 stk beltebag

Elnr. 16 705 61 Varenr. 309852



Lockout sett MAXI

- 3 stk Gylling universal-lockout
- 1 stk Lockout 493B for liten effektbryter
- 1 stk Lockout 491B for stor effektbryter
- 1 stk Lockout CBL12, passer de fleste effektbrytere
- 2 stk Gylling lockout UZ
- 1 stk Lockout wire 2.0 meter
- 3 stk gul ikke-ledende hengelås (ulike nøkler)
- 1 stk NH01 ikke-ledende låsebøyle
- 10 stk «ARBEID PÅGÅR» tags med strips
- 1 stk beltebag

Elnr. 16 705 63 Varenr. 309862



Lockout for bruk i undervisning

Hvis du er i en undervisningssituasjon har vi laget et klassesett som selges til skoler. Inneholder et lærersett og 16 elevsett som leveres i en solid verktøykasse.

Varenr. 310034



Lockout for elektro

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309834	16 705 60	Lockout Gylling universal 6 pakning Den mest fleksible lockouten på markedet - er utviklet med fokus på HMS. Passer til de aller fleste typer automatementer og jordfeilautomater. Maks tykkelse på betjeningshendel 7 mm, bredde 13 mm.
309707	16 006 72	Lockout Gylling universal 60 stk i bag.
309842	16 705 68	Lockout Gylling universal UZ 6 pakning Passer til både store og små UZ elementer (D2 og D3).
309845	16 025 96	Lockout universal CBL01 - 2 Enkel Lockout for automatementer og mindre effektbrytere med betjeningshendel på maks 7 mm tykkelse og 12 mm lengde. Bredde 13 mm og enkel tilstramming uten bruk av verktøy.
310054	16 705 64	Lockout effektbryter universal CBL-12 Passer for effektbrytere fra 100A opp til 630A avhengig av betjeningshendelen på effektbryteren. Lysåpning er ca 14,6 mm x bredde 40,9 mm.
309869	16 705 65	Lockout effektbryter stor CBL-13 Passer for effektbrytere fra 250A opp til 2500A avhengig av betjeningshendelen på effektbryteren. Lysåpning er ca 22 mm x bredde 70 mm.
309897	16 705 83	Lockout effektbryter stor CBL05-1 Festes forfra på effektbrytere med vippestykke inntil 35 mm lengde og 20 mm tykkelse.
309837	16 705 08	Lockout 493B effektbryter liten Lås for små effektbrytere med vippestykke inntil 11 mm tykkelse. 493B festes forfra på små industrielle vern og effektbrytere. Lockout Grip Tight sikrer godt feste.
309838	16 705 27	Lockout 491B for effektbryter stor Lås for store effektbrytere med vippestykke inntil 17 mm tykkelse. Festes på siden av vippestykket på de fleste typer effektbrytere. Lockout Grip Tight sikrer godt feste.



Lockout sett

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309702	16 025 97	Lockout sett for NH00 og NH1-3 Koffert med 3 stk lockoutkniver i størrelse NH00, 3 stk lockoutkniver i størrelse NH1-3 og påføringshanske i lær.
309701	16 025 98	Lockoutkniv for NH1-3 Lockoutkniv for sikring av sikringsskillebryter NH1-3.
309809	16 025 99	Lockoutkniv for NH00 Lockoutkniv for sikring av sikringsskillebryter NH00.
309703	16 026 00	Lockout sett for UZ Diazed D2 og D3 Patenterte isolasjonsplugger som beskytter mot uautorisert bruk og utilsiktet innkobling av strøm. Isolasjonspluggen settes inn i en sikringssokkel ved hjelp av en spesiell skrutrekker. Settet inneholder 3 stk plugg D2, 3 stk D3 og en skrutrekker.



Kontaktlåser

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309868	16 705 09	Lockout for skjøtekontakt 120 mm, EPL01M For låsing av f.eks. Schuko hengekontakter, støpsler og koblinger for å forhindre utilsiktet tilkobling. Innvendig mål L 113 mm x Ø 59 mm. Maks kabeldiameter 18 mm. Laget av robust ABS-plast og kan låses med inntil to låser.
309865	16 705 10	Lockout for industrikontakt 178 mm, EPL02 For låsing av f.eks. industrikontakter, støpsler og koblinger for å forhindre utilsiktet tilkobling. Innvendig mål L 170 mm x Ø 76 mm. Maks kabeldiameter 26 mm. Laget av robust ABS-plast og kan låses med inntil fire låser.
309866	16 025 86	Lockout sikkerhetspose LB11 Lockout LB11 brukes for låsing av betjeningspanel, store industristøpsler og hengekontakter. Laget av fleksibel og forsterket nylon og har kraftig strammebånd med plass for tre låser. Størrelse 240 × 450 mm.




Låsebøyer

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309800	16 705 66	Lockout låsebøyle 3 mm, NH04 Låsebøyle av robust ABS-plast med plass til 4 låser så flere kan jobbe på samme utstyr. Bøylene er laget av nylon og har 3 mm tykkelse. Ypperlig til å låse betjeningsmateriell med små avlåsningshull, for eksempel kambrytere. Må ha hengelås i tillegg.
3098292	16 705 54	Lockout låsebøyle nylon, NH01 Robust låsebøyle i nylon med plass til 6 låser så flere kan jobbe på samme utstyr.
309880	16 705 07	Lockout låsebøyle stål, SH01 (25 mm) Låsebøyle med plass til 6 låser så flere kan jobbe på samme utstyr. Bøylene er laget av stål og har diameter på 25 mm.
309881	16 025 87	Lockout låsebøyle stål, SH02 (38 mm) Låsebøyle med plass til 6 låser så flere kan jobbe på samme utstyr. Bøylene er laget av stål og har diameter på 38 mm.
309916	16 025 88	Lockout låsebøyle aluminium, AH11 (25 mm) Låsebøyle med plass til 6 låser så flere kan jobbe på samme utstyr. Bøylene er laget av aluminium og har diameter på 25 mm.
309917	16 025 89	Lockout låsebøyle aluminium, AH12 (38 mm) Låsebøyle med plass til 6 låser så flere kan jobbe på samme utstyr. Bøylene er laget av aluminium og har diameter på 38 mm.
310053	16 705 28	Lockout wire 2 m, CB01-4 Plastbelagt Ø 4 mm stålwire på 2,0 m for felles låsing av flere enheter. Justerbar lengde som kan låse flere klemmer i et sikringsenskap eller surre fast ventiler. Kan låses med fire låser.



Stasjoner

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309919	16 025 90	Lockoutstasjon LS01 Lockoutstasjon for oppbevaring av Lockout/Tagout-utstyr. Rommer inntil 10 hengellåser, med egne lommer for Tags og strips. Gul med gjennomsiktig låsbart lokk. Størrelse 410 × 315 × 65 mm.
309870	16 705 67	Lockoutstasjon LS02 Lockoutstasjon for oppbevaring av Lockout/Tagout-utstyr. Rommer inntil 20 hengellåser, med egne lommer for Tags og strips. Gul med gjennomsiktig låsbart lokk. Størrelse 565 × 400 × 65 mm
310057	16 025 91	Lockout låsstasjon PLS01 Kraftig stålstativ for inntil 5 låser. Størrelse 140 × 40 × 80 mm.



Er du godt nok sikret?

Personlig verneutstyr er en selvfølge, men er du like flink til å sikre anlegget du jobber på mot innkobling? Bruk riktig lockoututstyr og unngå ulykker!



Oppbevaring

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309906	16 025 92	Lockout oppbevaringsboks LK01 Lockout boks til bruk for systemavlåsing av f.eks masternøkkel. Masternøkkelen kan låses ned i boksen og alle som jobber på anlegget må fjerne sin hengelås før masternøkkelen blir tilgjengelig. Størrelse 230 × 155 × 90 mm.
310055	16 025 93	Lockout Bag LB03 Nylon bag for oppbevaring av diverse utstyr. Laget av slitesterkt vanntett nylonstoff, med to bærestropper og skulderrem. Størrelse 390 × 290 × 210 mm.
309850	16 705 04	Gylling Lockout bag med beltefeste Nylonbag for oppbevaring av diverse sikkerhetsutstyr. Inkludert 10 stk "ARBEID PÅGÅR" tags og strips. Størrelse 200 × 50 × 120 mm.
309920	16 025 94	Lockout hengelåsbærer PH01 Bærbar hengelåsholder i forsterket nylon med plass til 12 låser. Kan bæres for hånd eller henges i belte.



Skilt og skiltholdere

Varenr.	Elnr.	Beskrivelse	
309851	16 705 57	Tag "ARBEID PÅGÅR" 10 stk Gul/Sort Fleksible Lockout tags i polyester, motstandsdyktig mot vann, olje og ekstreme temperaturer. Trykk på begge sider og plass for utfylling av navn og telefonnr til ansvarlig operatør.	
3098334	16 705 58	Tag "Polsk" 10 stk Gul/Sort Fleksible Lockout tags i polyester, motstandsdyktig mot vann, olje og ekstreme temperaturer. Trykk på begge sider og plass for utfylling av navn og telefonnr til ansvarlig operatør.	
3098333	16 705 59	Tag "DO NOT OPERATE" 10 stk Gul/Sort Fleksible Lockout tags i polyester, motstandsdyktig mot vann, olje og ekstreme temperaturer. Trykk på begge sider og plass for utfylling av navn og telefonnr til ansvarlig operatør.	
330034	16 011 14	Skilt LOTO-punkt 120 × 100 mm Skilt i 1,5 mm polystyren for merking av låsepunkt. Passer til Flexx-MAX skiltholder.	
310030	16 011 15	Skiltholder FlexxMax 100 mm Flexx-MAX er et patentert skiltopphegs-system som gjør det mulig å feste alle typer skilt på vegg eller på rør. Skiltholderen tilpasses enkelt skilt med høyde på inntil 100 mm.	



Hengelåser

Hengelåser er tilgjengelige med like og ulike nøkler, grupper eller systemer*. Fargekoding for å skille mellom forskjellige anlegg eller arbeidslag er også mulig. Alle hengelåsene er tilgjengelige med både metallbøyle, ikke-ledende plastbøyle og wire. Følgende modeller lagerføres:



Varenr.	Elnr.	Beskrivelse
309856	16 705 53	Lockout hengelås gul, ulike nøkler KD 38 mm sikkerhetslås i plast. Ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 °C. Sjakkeldiameter 6,4 mm.
3098561	16 705 29	Lockout hengelås gul, like nøkler KA 38 mm sikkerhetslås i plast. Ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 °C. Sjakkeldiameter 6,4 mm.
309864	16 705 69	Lockout hengelås rød, ulike nøkler KD 38 mm sikkerhetslås i plast. Ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 °C. Sjakkeldiameter 6,4 mm.
310043	16 025 95	Lockout hengelås rød, like nøkler KA 38 mm sikkerhetslås i plast. Ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 °C. Sjakkeldiameter 6,4 mm.


* Kontakt oss dersom du har spørsmål om låssystemer med masternøkler, fargekombinasjoner eller andre spesifiserte løsninger.



Lockout for kuleventiler

Varenr.	Beskrivelse
309882	Lockout for kuleventil ABVL01. Passer for rørdimensjoner fra 12,7 mm til 63 mm.
309883	Lockout for kuleventil ABVL02. Passer for rørdimensjoner fra 50 mm til 200 mm.
309886	Lockout for kuleventil ABVL03. Passer for rørdimensjoner 9,5 mm til 31 mm.
309887	Lockout for kuleventil ABVL04. Passer for rørdimensjoner 13 mm til 70 mm.
309888	Lockout for kuleventil ABVL05. Passer for rørdimensjoner 73 mm til 215 mm.


- Laget av slitesterk termoplast som er svært motstandsdyktig mot slitasje og ekstreme temperaturer

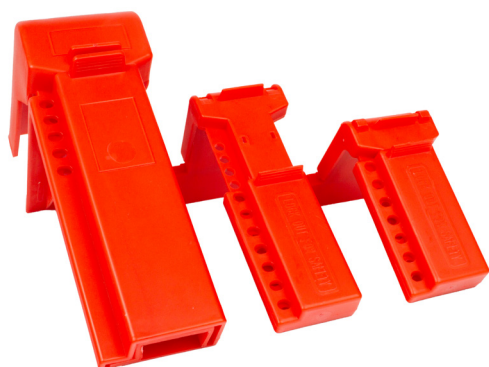

Lockout for sluseventiler



Varenr.	Beskrivelse	A	B	C
309889	Lockout Sluseventil SGVL01, for ratt 25-63 mm.	80 mm	36 mm	20 mm
309890	Lockout Sluseventil SGVL02, for ratt 12,7-127 mm.	142 mm	46 mm	45 mm
309891	Lockout Sluseventil SGVL03, for ratt 127-165 mm.	184 mm	53 mm	63 mm
309892	Lockout Sluseventil SGVL04, for ratt 12,7-254 mm.	280 mm	76 mm	89 mm
309904	Lockout Sluseventil SGVL05, for ratt 254-330 mm.	364 mm	76 mm	105 mm

- Lockout for sluseventiler laget av slitesterk termoplast som er svært motstandsdyktig mot slitasje og ekstreme temperaturer
- Dekker hele rattet og hindrer at rattet kan dreies
- Kan låses med en lås med låsebøyle maks Ø 9,5mm

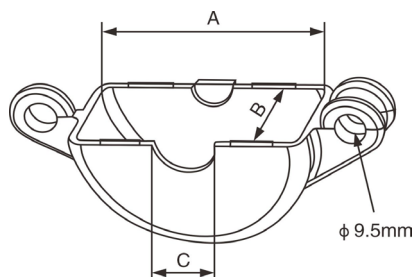

Lockout for luftslanger og hurtigkoblinger

Varenr.	Beskrivelse
309900	Lockout for slangekobling ASL01 Låser innstikksnipler på 12, 13, og 16 mm. Laget av kraftig nylon. Har hull i midten så den lett kan tres inn på slangen for permanent oppbevaring.
309901	Lockout for luftslange ASL02 Laget av rustfritt stål og passer til de fleste innstikksniplene på markedet.

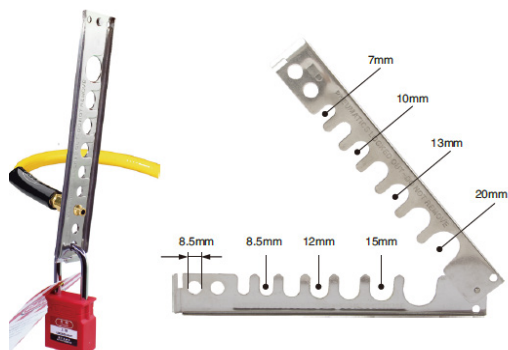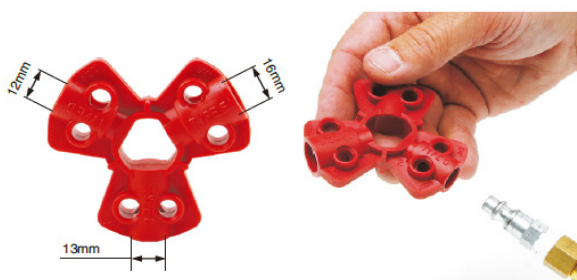


Skrivere og programvare

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å merke utstyr eller områder direkte på arbeidsplassen. Brady har en rekke profesjonelle printere og etiketter som dekker de fleste behov. Ved hjelp av Brady Workstation programvare kan man produsere akkurat de merkene det er behov for.

Kontakt oss for et pristilbud i dag!



Eksempler på bruk av Bradys skrivere og merkesystemer

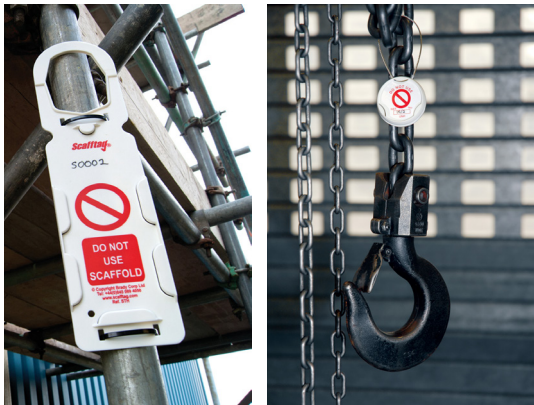

Visuelle merkeløsninger

Gir viktige opplysninger om sikkerheten ved bruk av utstyr på arbeidsplassen.

- Enkelt å implementere
- Lett å forstå
- Tåler røffe miljøer
- Godt synlig



Sikkerhetsskilt

Brady tilbyr mer enn 8000 forskjellige skilt for sikkerhet, vedlikehold, og anleggsidentifikasjon.

- Designet for å tåle selv de tøffeste industrielle miljøer
- Lyse farger, fet tekst, og intuitive piktogrammer
- Samsvar med de nyeste standarder og forskrifter
- Meget synlig og lettfattelig



Rørmarkører - Identifiser enkelt rørinnehold og strømretning

Riktig identifikasjon av rør øker sikkerheten i et bygg. Riktig merking forhindrer ulykker og skader på personell og utstyr.



GYLLING

KVALITET SIDEN 1912

Gylling Teknikk AS

Rudssletta 71, 1351 Rud

Telefon: 67 15 14 00

www.gylling.no

Generelle henvendelser:

post@gylling.no

Ordre:

ordre@gylling.no

Modeller og tilbehør kan uten varsel endres i forhold til hva brosjyren sier.
Gylling Teknikk AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil.