


PRODUKTDATABLAD

LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for RGB LED Strips | LED skjøt for RGB LED striper

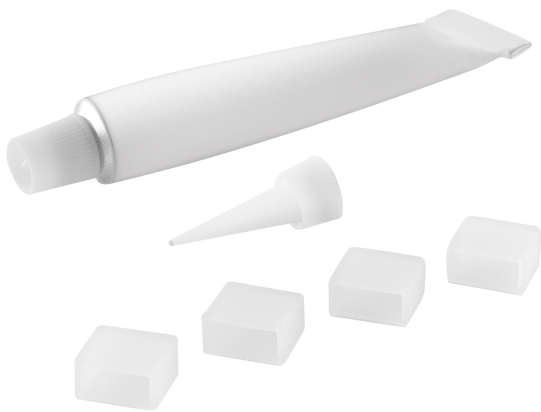

Bruksområder

- Generell innendørsbelysning

Produktfordeler

- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig
- Montering uten verktøy

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	ikke relevant
Strømtype	ikke relevant

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	14,0 mm
Kabellengde	ikke relevant
Bredde	10,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10,0 mm
Høyde	6,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	6,0 mm
Kabelverrsnitt, primærside	ikke relevant
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	ikke relevant
Produktvekt	1,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-15...+50 °C

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP65
-------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+85 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075407985	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	2.00 g	0.05 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075407992	Shipping box 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	329.00 g	3.24 dm ³
4058075408005	Shipping box 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	4057.00 g	41.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.