


FDV

BUS AS-I Marine/Gul 2x1,5 mm²
El.nr. 1001743

Høyde (mm)	4
Bredde (mm)	10
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	70

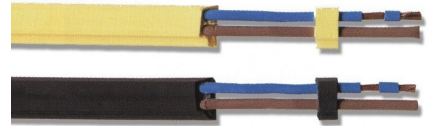

Kabelen er beregnet brukt for ASI bus-anlegg (Actuator sensor interface), og finnes i 2 versjoner. Sort ASI bus-kabel er for 24VDC, og gul for data- og energioverføringer til aktuatorer og annet perifert utstyr. Tilkobling av kabelen skjer via det spesielle systemet som ASI tilbyr, med perforering av yttermantel ned til selve kobberkjernen. Kabelen har gode kjemiske egenskaper ovenfor oljer, og er meget godt egnet innenfor industrielle miljøer.

Oppbygning:	gul eller sort ytterkappe, fargekodede ledere(blå og brun).
Isolasjon indre/ytre:	EPDM/TPE gummi.
Dimensjon:	1,5 mm ² .
Antall ledere:	2 ledere.
Jordleder:	Nei.
Test spenning:	2000V.
Drift spenning:	300V.
Temperaturområde:	Fritt forlagt -30 °C til 75 °C, fast forlagt -40 °C til 70 °C.
Lederkonstruksjon:	IEC 228, klasse 6.
	Kan leveres i andre materialer på leder og ytterkappe.