

SVENJA CL 600 DDP OP 5800 840 IP20 DALI-2

El.nr.

GTIN nr.

4015120850653



Produktbeskrivelse

Rundt, flatt utenpåliggende LED-lys med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikrop Prismatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 4000 K. For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelse og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI eller DALI-2 tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lys med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: oppheng med tauopphengssett (2 m) eller røropphengssett (1 m).

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Taklampe
Leveranse	1 x SVENJA Luminarie 1 x Manual 1 x Drill template 3 x Ceiling screws 3 x screw wall plug 2 x Screw knob
Samsvar	CE-merket, WEEE, RoHS, EAC

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,2,50 mm ²
Antall kontakter	5

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 82 mm, Ø 600 mm
Vekt	6100 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	45 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 – 240 V ~ / 60 Hz

Strømforbruk	48 W
Strømforbruk	1300 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

LYS

Diffusor	opal
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte/indirekte
Strålingsvinkel	85 °
Unified Glare Rating	<19
Flimrefaktor	0.27
Nominell effekt P	48 W
Lysstrøm	5800 lm
Lyseffekt	120 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	93000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	96000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	58000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	59000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	26000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	27000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


SVENJA CL 600 DDP OP 5800 840 IP20 DALI-2

El.nr.


GTIN nr.

4015120850653

Målskisse



Lysfordeling

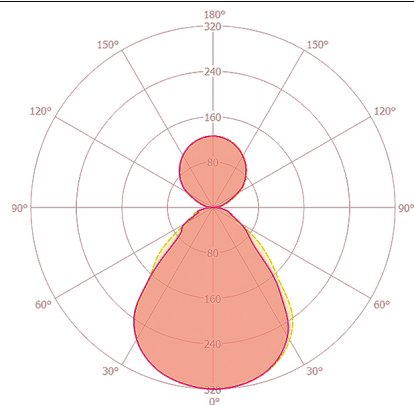

Detaljert beskrivelse

Rundt, flatt utenpåliggende LED-lys med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikropriamatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 4000 K. For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelse og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI eller DALI-2 tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lys med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: oppheng med tauopphengssett (2 m) eller røropphengssett (1 m).