

SVENJA CL 900 DDP OP 9800 830 IP20 DALI-2

El.nr.

GTIN nr.

4015120850684



Produktbeskrivelse

Rundt, flatt utenpåliggende LED-lys med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikropigmatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 3000 K. For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelse og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI eller DALI-2 tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lys med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: oppheng med tauopphengssett (2 m) eller røropphengssett (1 m).



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Taklampe
Leveranse	1 x SVENJA Luminarie 1 x Manual1 x Drill template3 x Ceiling screws3 x screw wall plug3 x Screw knob
Samsvar	CE-merket, WEEE, RoHS, EAC

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,2,50 mm ²
Antall kontakter	5

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 87 mm, Ø 900 mm
Vekt	11200 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	45 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 – 240 V ~ / 60 Hz

Strømforbruk	80 W
Strømforbruk	2100 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

LYS

Diffusor	opal
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte/indirekte
Strålingsvinkel	85 °
Unified Glare Rating	<19
Flimrefaktor	0.27
Nominell effekt P	80 W
Lysstrøm	9800 lm
Lyseffekt	122 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	93000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	96000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	58000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	59000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	26000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	27000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


SVENJA CL 900 DDP OP 9800 830 IP20 DALI-2

El.nr.


GTIN nr.

4015120850684

Målskisse

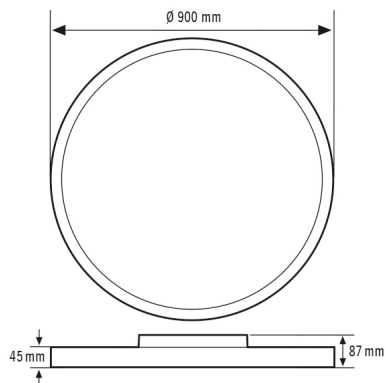

Lysfordeling

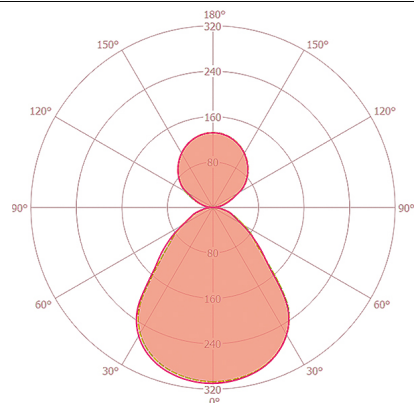

Detaljert beskrivelse

Rundt, flatt utenpåliggende LED-lys med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikropriamatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 3000 K. For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelse og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI eller DALI-2 tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lys med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: oppheng med tauoppengssett (2 m) eller røropphengssett (1 m).