

## SVENJA CL 900 DDP OP 10200 840 IP20 DALI-2

El.nr.

GTIN nr.

4015120850660



### Produktbeskrivelse

Rundt, flatt utenpåliggende LED-lys med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikrop Prismatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 4000 K. For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelse og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI eller DALI-2 tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lys med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: oppheng med tauopphengssett (2 m) eller røropphengssett (1 m).



### Tekniske data

#### GENERELT

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier | Taklampe                                                                                             |
| Leveranse         | 1 x SVENJA Luminarie 1 x Manual1 x Drill template3 x Ceiling screws3 x screw wall plug3 x Screw knob |
| Samsvar           | CE-merket, WEEE, RoHS, EAC                                                                           |

#### FASTGJØRING

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Monteringstype                  | Utenpåliggende         |
| Moneringssted                   | Tak / vegg             |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,2,50 mm <sup>2</sup> |
| Antall kontakter                | 5                      |

#### KABINETT

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Mål                               | Høyde/dybde 87 mm, Ø 900 mm |
| Vekt                              | 11700 g                     |
| Material                          | aluminium                   |
| Kapslingsgrad                     | IP20                        |
| Omgivelsestemperatur              | 45 °C                       |
| Slagfasthet                       | IK08                        |
| Farge                             | hvit, tilsvarende RAL 9003  |
| Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C                      |

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Styringssystem  | DALI-2                |
| Kapslingsklasse | I                     |
| Merkespenning   | 220 – 240 V ~ / 60 Hz |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Strømforbruk         | 80 W    |
| Strømforbruk         | 2000 mA |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,5 W |

#### LYS

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Diffusor                                  | opal                  |
| Avblending                                | DDP (micro-prismatic) |
| Lysutstråling                             | direkte/indirekte     |
| Strålingsvinkel                           | 85 °                  |
| Unified Glare Rating                      | <19                   |
| Flimrefaktor                              | 0.27                  |
| Nominell effekt P                         | 80 W                  |
| Lysstrøm                                  | 10200 lm              |
| Lyseffekt                                 | 127 lm/W              |
| Fargetemperatur                           | 4000 K                |
| Fargegjengivelsesindeks Ra                | > 80                  |
| Fargetoleranse                            | 3 SDCM                |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | >80                   |
| Levetid L70B10 ved 25 °C                  | 93000 h               |
| Levetid L70B50 ved 25 °C                  | 96000 h               |
| Levetid L80B10 ved 25 °C                  | 58000 h               |
| Levetid L80B50 ved 25 °C                  | 59000 h               |
| Levetid L90B10 ved 25 °C                  | 26000 h               |
| Levetid L90B50 ved 25 °C                  | 27000 h               |
| Fotobiologisk sikkerhet                   | RG0                   |


## SVENJA CL 900 DDP OP 10200 840 IP20 DALI-2

El.nr.


GTIN nr.

4015120850660

### Målskisse

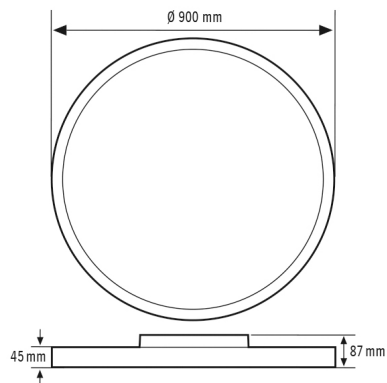

### Lysfordeling

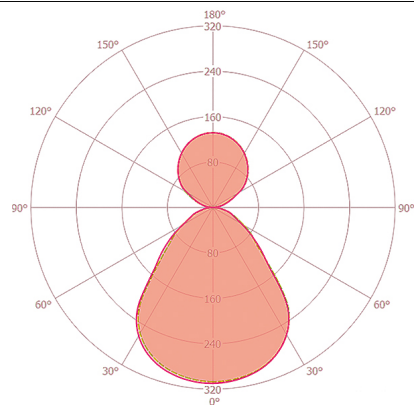

### Detaljert beskrivelse

Rundt, flatt utenpåliggende LED-lys med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikropriamatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 4000 K. For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelse og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI eller DALI-2 tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lys med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: oppheng med tauopphengssett (2 m) eller røropphengssett (1 m).