


PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH

El.nr.

GTIN nr.

4015120431616

DALI-2

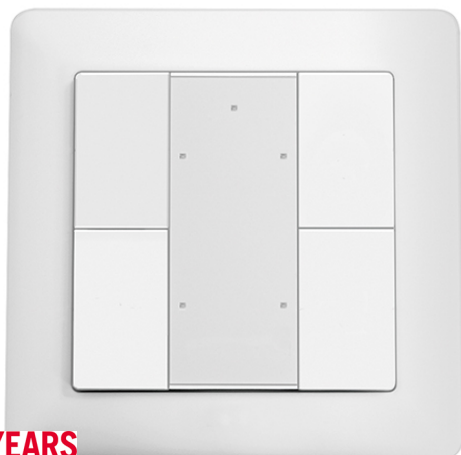

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Bryter
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 55,5 mm x Monteringsbredde: 55,5 mm x Innbyggingsdybde: 8 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,20 – 1,50 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 71 mm x Bredde 71 mm x Høyde/ dybde 21,5 mm
-----	---

Produktbeskrivelse

4-veis knapp som sertifisert DALI 2 inngangsenhet. Individuell funksjonstilordning via applikasjonskontroller (DALI-2 styreenhet). Tastefunksjoner Tastenes funksjonstilordninger kan merkes individuelt. Strømforsyning via DALI-buss. Kompatibel med 55 mm rammer fra store produsenter.

Vekt	62 g
Material	UV-beständig plast
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	45 °C
Relativ luftfuktighet	maks. 80 %, ikke-kondenserende
Farge	hvit

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	III
Tomgangsstrøm DALI	2 mA
Toppstrøm DALI	10 mA

AUTOMASJON

Busspenning	12 - 22,5 V DC
-------------	----------------


PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH

El.nr.

GTIN nr.

4015120431616

Målskisse



Koblingsskjema



Detaljert beskrivelse

4-veis knapp som sertifisert DALI 2 inngangsenhet. Individuell funksjonstilordning via applikasjonskontroller (DALI-2 styreenhet). Tastefunksjoner Tastenes funksjonstilordninger kan merkes individuelt. Strømforsyning via DALI-buss. Kompatibel med 55 mm rammer fra store produsenter.