

### Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	100 Ohm

Kompatibilitet	<p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 0,75 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 1,5 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 0,75 kW 200 - 240 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 0,75 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 1,5 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 2,2 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 3 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 4 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 0,75 kW 380...480 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 1,5 kW 380...480 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 veggmontering 0,75 kW 200 - 240 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 0,75 kW 380...480 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV950 veggmontering 1,5 kW 380...480 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV340 0,75 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV340 1,5 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV340 2,2 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV340 3 kW 380...480 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV340 0,75 kW 380...480 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV320 0,18 kW 200 - 240 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 0,37 kW 200 - 240 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 0,37 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 0,55 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 0,75 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 1,1 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 1,5 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 2,2 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 3 kW 380...480 V</p> <p>Variable speed drive ATV310 1,5 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310 2,2 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310 3 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310 4 kW</p> <p>Variable speed drive ATV930 2,2 kW 500...690 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 3 kW 500...690 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 4 kW 500...690 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 5,5 kW 500...690 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 3 hp 600 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 5 hp 600 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 7,5 hp 600 V lett syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 2,2 kW 500...690 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 3 kW 500...690 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV930 3 hp 600 V medium syklus</p> <p>Variable speed drive ATV320 0,75 kW 525...600 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 1,5 kW 525...600 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 2,2 kW 525...600 V</p> <p>Variable speed drive ATV320 4 kW 525...600 V</p> <p>Variable speed drive ATV310L 0,75 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310L 1,5 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310L 2,2 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310L 3,0 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310L 4,0 kW</p> <p>Variable speed drive ATV310L 5,5 kW</p>
Braking cycle	<p>Lett syklus ( heavy duty) &lt;0,8 s bremsing med 150 % bremse moment for en 40 s syklus</p> <p>Lett syklus ( normal duty) &lt;0,8 s bremsing med 120 % bremse moment for en 40 s syklus</p> <p>Medium syklus ( normal duty) &lt;4 s bremsing med 135 % bremse moment for en 40 s syklus</p> <p>Medium syklus ( heavy duty) &lt;4 s bremsing med 165 % bremse moment for en 40 s syklus</p>
Gjennomsnittlig disponibel effekt	0,1 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 10 mm <sup>2</sup> / AWG 8 for drive
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive
Bredde	105 mm
Høyde	295 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,5 kg

## Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	31,2 cm
Forpakning 1 bredde	16,7 cm
Forpakning 1 lengde	12,0 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	33
Forpakning 2 vekt	64,6 kg
Forpakning 2 høyde	50,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	60,0 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	6
Forpakning 3 vekt	10,966 kg
Forpakning 3 høyde	30,0 cm
Forpakning 3 bredde	40,0 cm
Forpakning 3 lengde	60,0 cm

## Bærekraftig


REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

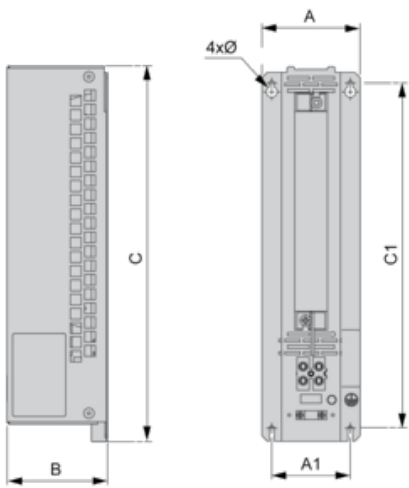

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	295	72	266	4.5


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
4.13	3.94	11.61	2.83	10.47	0.18

Mounting and Clearance



(1) Braking resistor

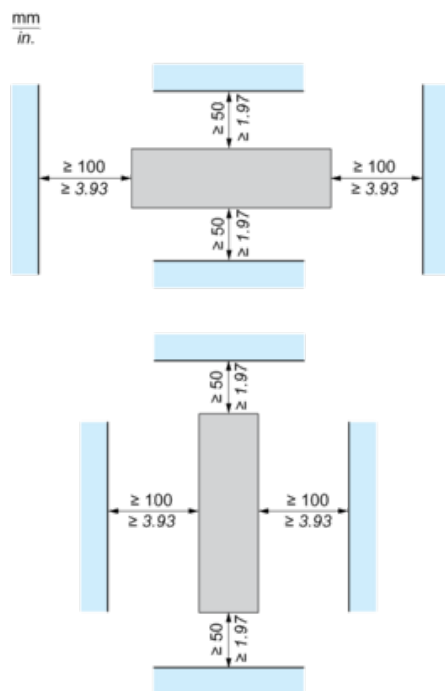


---

Recommended Schema


---

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit  
A2 : Braking resistor  
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

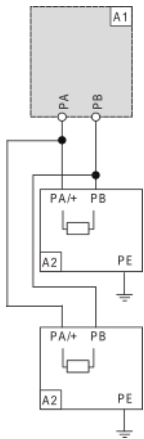

A1 : Drive or external braking unit  
A2 : Braking resistor  
PA, PB : Bus DC