

Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310L
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	60 Ohm

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 5,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 7,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 1,5 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 5,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 7,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 1,5 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV340 4 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV340 5,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 0,55 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 0,75 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 1,1 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 1,5 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 4 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 5,5 kW 380...480 V Variable speed drive ATV310 5,5 kW Variable speed drive ATV310 7,5 kW Variable speed drive ATV930 7,5 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 11 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 10 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV930 15 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV320 5,5 kW 525...600 V Variable speed drive ATV310L 0,75 kW Variable speed drive ATV310L 1,5 kW Variable speed drive ATV310L 2,2 kW Variable speed drive ATV310L 3,0 kW Variable speed drive ATV310L 4,0 kW Variable speed drive ATV310L 5,5 kW
Braking cycle	Lett syklus (heavy duty) <0,8 s bremsing med 150 % bremse moment for en 40 s syklus Lett syklus (normal duty) <0,8 s bremsing med 120 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (normal duty) <4 s bremsing med 135 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (heavy duty) <4 s bremsing med 165 % bremse moment for en 40 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	0,16 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: ≤ 10 mm ² / AWG 8 for drive
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive
Bredde	105 mm
Høyde	345 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,8 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,008 kg
Forpakning 1 høyde	12,0 cm
Forpakning 1 bredde	17,0 cm
Forpakning 1 lengde	36,0 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	70,0 kg
Forpakning 2 høyde	50,0 cm
Forpakning 2 bredde	60,0 cm
Forpakning 2 lengde	80,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

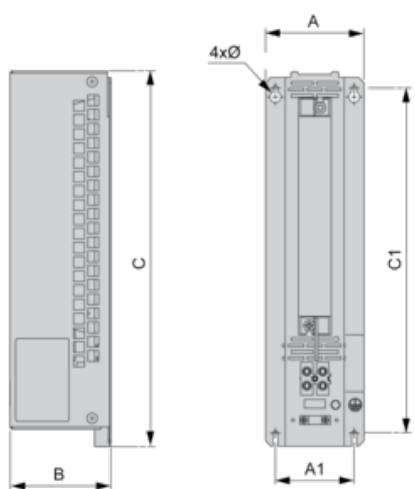

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	345	72	316	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
4.13	3.94	13.58	2.83	12.44	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.

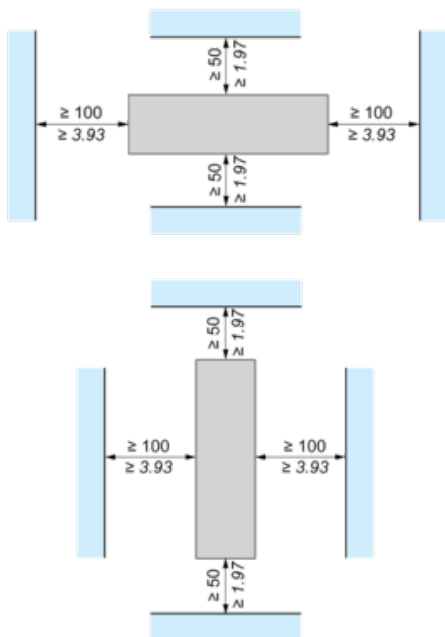

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

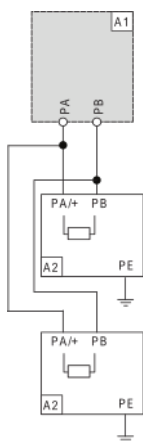

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC