

Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	28 Ohm

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV320 15 kW 525...600 V Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 11 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 11 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 7,5 kW 525...600 V Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV930 25 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV320 7,5 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 3 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 11 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 11 kW 525...600 V Variable speed drive ATV930 20 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV930 18,5 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 15 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV340 11 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 15 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV310 11 kW Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV340 7,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200 - 240 V
Braking cycle	Lett syklus (heavy duty) <0,8 s bremsing med 150 % bremse moment for en 40 s syklus Lett syklus (normal duty) <0,8 s bremsing med 120 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (normal duty) <4 s bremsing med 135 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (heavy duty) <4 s bremsing med 165 % bremse moment for en 40 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	0,3 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 10 mm ² / AWG 8 for drive
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive
Bredde	175 mm
Høyde	345 mm
Dybde	100 mm
Vekt	2,7 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,038 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	36,0 cm
Forpakning 1 lengde	18,8 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	63,364 kg
Forpakning 2 høyde	50,0 cm
Forpakning 2 bredde	60,0 cm
Forpakning 2 lengde	80,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

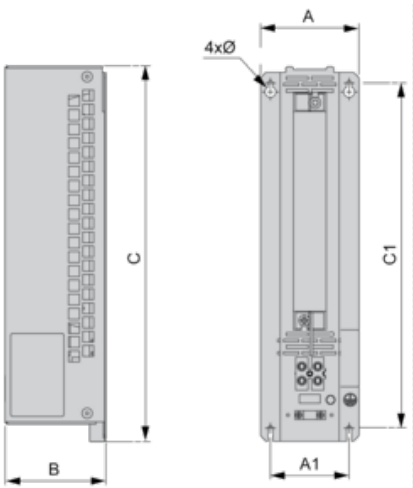

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	345	142	316	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
6.89	3.94	13.58	5.59	12.44	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.

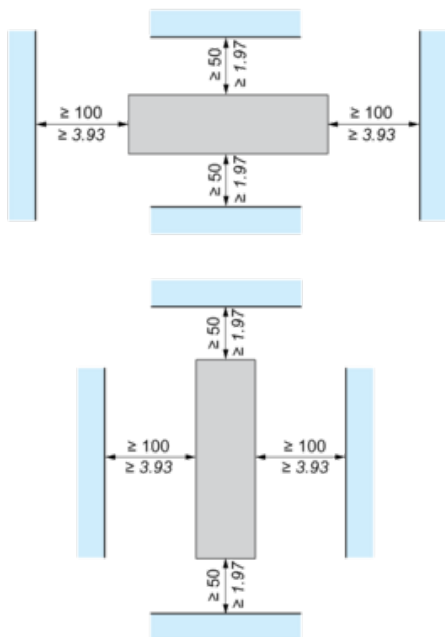

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC