

Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	10 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 37 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 45 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 11 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 37 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 45 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 11 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV340 30 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV340 37 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 7,5 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV930 45 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 55 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 60 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV930 75 hp 600 V lett syklus
Braking cycle	Lett syklus (heavy duty) <0,8 s bremsing med 150 % bremse moment for en 40 s syklus Lett syklus (normal duty) <0,8 s bremsing med 120 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (normal duty) <4 s bremsing med 135 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (heavy duty) <4 s bremsing med 165 % bremse moment for en 40 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	0,96 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 35 mm ² / AWG 3 for drive Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 4 mm ² / AWG 10 for temperatur kontrollbryter
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	190 mm
Høyde	640 mm
Dybde	180 mm
Vekt	4,3 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,095 kg
Forpakning 1 høyde	25,5 cm
Forpakning 1 bredde	20,0 cm
Forpakning 1 lengde	65,0 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	39,07 kg
Forpakning 2 høyde	50,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	60,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

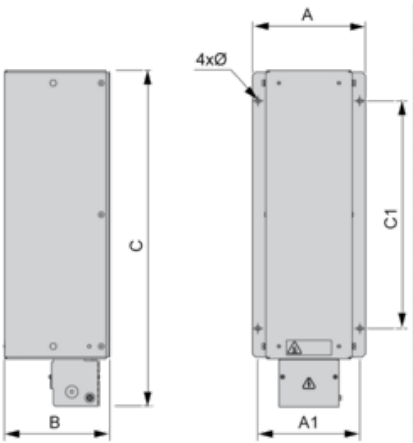

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	640	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	25.20	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.

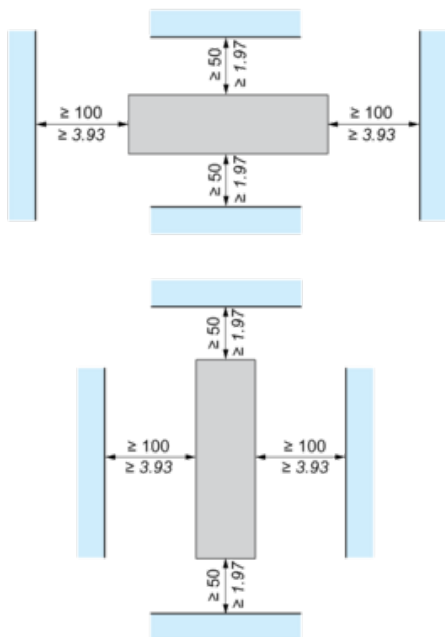

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

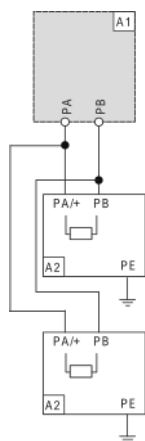

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC