

Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	100 Ohm

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 2,2 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 3 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 4 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 0,75 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 1,5 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV340 2,2 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV340 3 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 4 kW 500...690 V medium syklus Variable speed drive ATV930 5,5 kW 500...690 V medium syklus Variable speed drive ATV930 5 hp 600 V medium syklus Variable speed drive ATV930 7,5 hp 600 V medium syklus
Braking cycle	Alvorlig syklus (heavy duty) <54 s bremsing med 100 % bremse moment for en 120 s syklus Medium syklus (normal duty) <4 s bremsing med 135 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (heavy duty) <4 s bremsing med 165 % bremse moment for en 40 s syklus Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s bremsing med 165 % bremse moment for en 120 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	0,26 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 10 mm ² / AWG 8 for drive
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive
Bredde	105 mm
Høyde	465 mm
Dybde	100 mm
Vekt	2,5 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,846 kg
Forpakning 1 høyde	12,0 cm
Forpakning 1 bredde	48,0 cm
Forpakning 1 lengde	17,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	21
Forpakning 2 vekt	69,988 kg
Forpakning 2 høyde	50,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	60,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

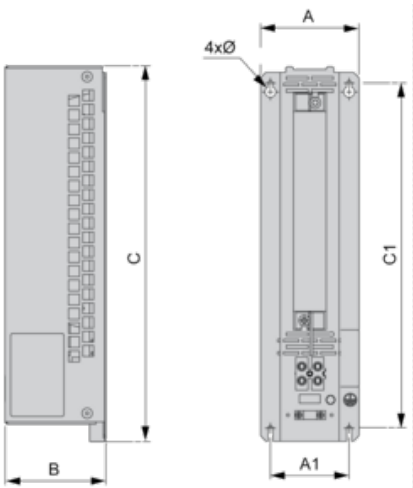

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	465	72	436	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
4.13	3.94	18.31	2.83	17.16	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.

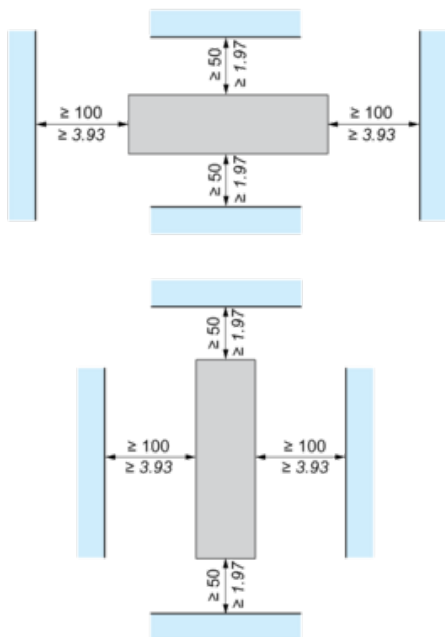

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

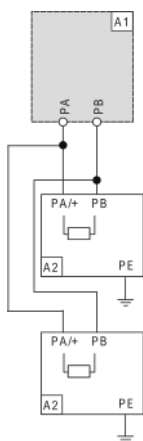

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC