



Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	28 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 11 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 15 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 11 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 15 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 3 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 7,5 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV340 11 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V medium syklus Variable speed drive ATV930 18,5 kW 500...690 V medium syklus Variable speed drive ATV930 20 hp 600 V medium syklus Variable speed drive ATV930 25 hp 600 V medium syklus
Braking cycle	Alvorlig syklus (heavy duty) <54 s bremsing med 100 % bremse moment for en 120 s syklus Medium syklus (normal duty) <4 s bremsing med 135 % bremse moment for en 40 s syklus Medium syklus (heavy duty) <4 s bremsing med 165 % bremse moment for en 40 s syklus Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s bremsing med 165 % bremse moment for en 120 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	0,96 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: ≤ 10 mm ² / AWG 8 for drive Klemme, tilkoblingskapasitet: ≤ 2.5 mm ² / AWG 12 for temperatur kontrollbryter
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	190 mm
Høyde	570 mm
Dybde	180 mm
Vekt	4,2 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,902 kg
Forpakning 1 høyde	25,5 cm
Forpakning 1 bredde	20,0 cm
Forpakning 1 lengde	58,0 cm

Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	47,716 kg
Forpakning 2 høyde	50,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	60,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

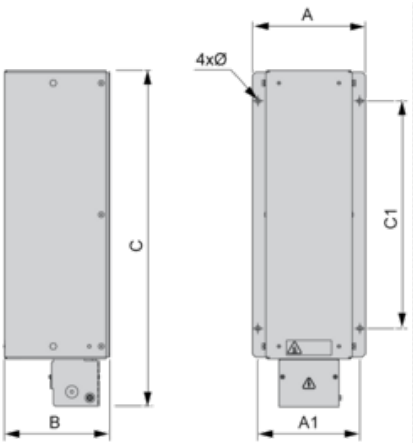

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	22.44	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.

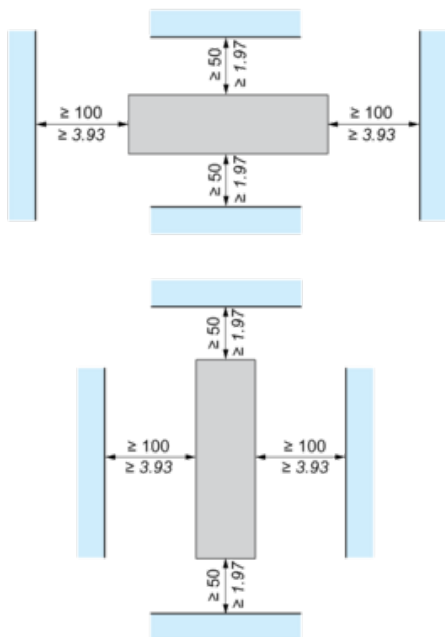

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

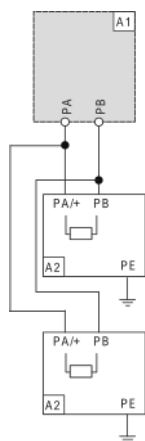

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC