



Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	28 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 11 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 15 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 4 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 11 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 15 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 7,5 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 11 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 18,5 kW 500...690 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 20 hp 600 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 25 hp 600 V alvorlig syklus
Braking cycle	Alvorlig syklus (heavy duty) <54 s bremsing med 100 % bremse moment for en 120 s syklus Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s bremsing med 165 % bremse moment for en 120 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	5,1 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 2.5 mm ² / AWG 12 for temperatur kontrollbryter M6 bar wire for drive
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	540 mm
Høyde	485 mm
Dybde	650 mm
Vekt	27 kg

Miljø

IP-grad	IP23
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	23,9 kg
Forpakning 1 høyde	58,0 cm
Forpakning 1 bredde	58,0 cm
Forpakning 1 lengde	71,0 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	1

Forpakning 2 vekt	32,4 kg
Forpakning 2 høyde	77,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	60,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

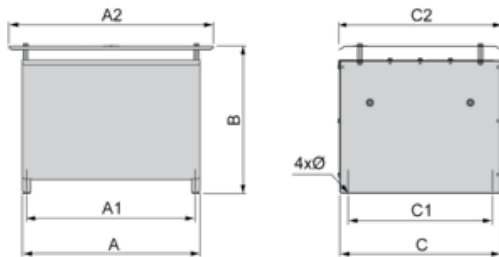


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20.87	19.09	19.09	20.08	14.96	25.59	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

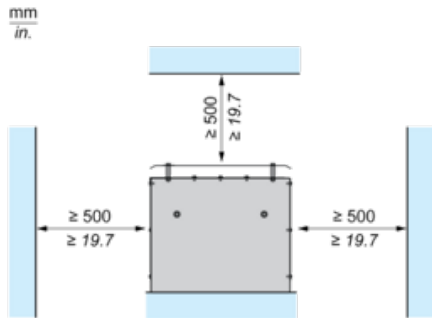


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

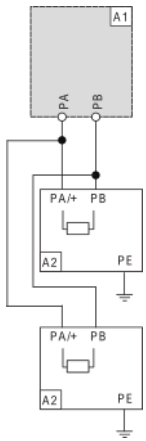

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC