



Teknisk informasjon

Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Ohmsk verdi	16 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Komplementær

Kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 18,5 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 22 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 30 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 7,5 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 18,5 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 22 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 30 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 15 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 18 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 22 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 22 kW 500...690 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 30 kW 500...690 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 37 kW 500...690 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 30 hp 600 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 40 hp 600 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 50 hp 600 V alvorlig syklus
Braking cycle	Alvorlig syklus (heavy duty) <54 s bremsing med 100 % bremse moment for en 120 s syklus Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s bremsing med 165 % bremse moment for en 120 s syklus
Gjennomsnittlig disponibel effekt	14 kW på 50 °C
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 for temperatur kontrollbryter M6 bar wire for drive
Beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	540 mm
Høyde	605 mm
Dybde	1060 mm
Vekt	48,5 kg

Miljø

IP-grad	IP23
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	73,0 kg
Forpakning 1 høyde	80,0 cm
Forpakning 1 bredde	86,0 cm

Forpakning 1 lengde	120,0 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	69,4 kg
Forpakning 2 høyde	92,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	120,0 cm

Bærekraftig


REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

Right Side and Front View

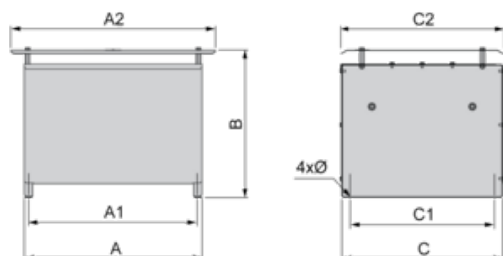


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	605	485	920	380	1060	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	23.82	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

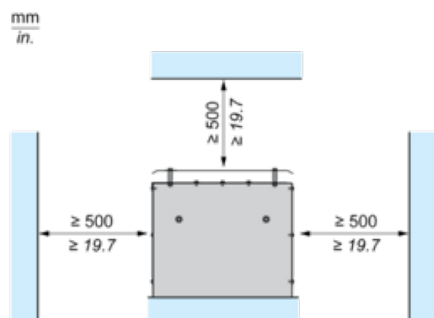

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

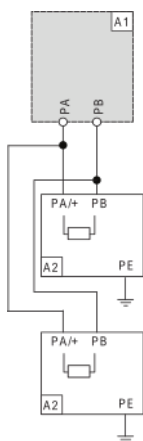

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC