



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Insect traps
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h
Bruktid (nom.)	9000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	10
Fargebetegnelse	Aktinisk blå
Fargepunkt X (nom.)	222
Fargepunkt Y (nom.)	210
Svekkelse ved 500 timer	10 %
UV-svekkelse ved 5000 t	15 %
Svekkelse ved 500 timer	20 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	15 W
lyskildestrøm (nom.)	0,34 A


Spenning (nom.)	55 V
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T26 [T 26mm]
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-stråling 100 t (IEC)	3,9 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150071093240
Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500710932
Bestillingskode	71093240
Lokal bestillingskode	3833402

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	928024801029

Nettovekt (stykk)	56,570 g
-------------------	----------



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Fotometriske data

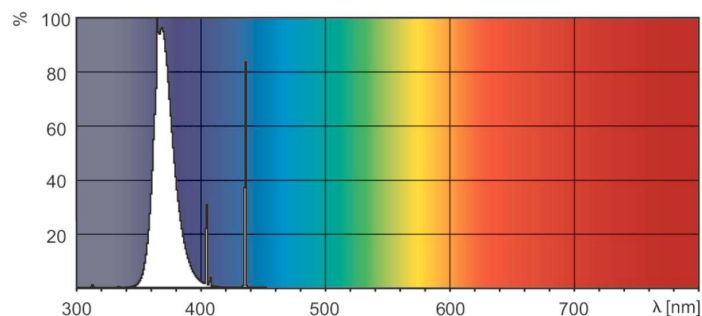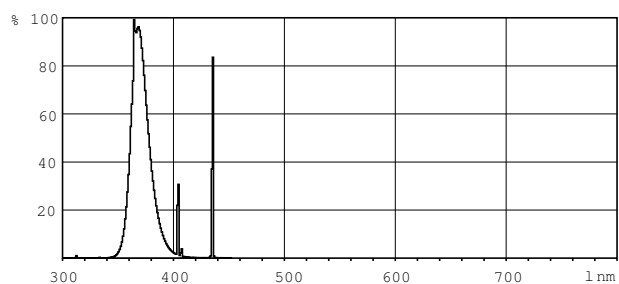

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

Fargekode /10

