

Krympeskrin 321-A

Art.nr. 380-03003 | ShrinkKit 321-A-PO-X-BK/CL | El.nr. 1808706 | [Detaljer](#)



- Krympeslange med lim
- Krympeforhold 3:1
- Sortimentskrinet er perfekt for montering og merking
- Innerveggen smelter når den oppvarmes

[vis mer](#)

Lagervare

Legg til i Mine favoritter


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Sortimentskrin med krympeslange 3:1 ferdig kuttete lengder >](#)

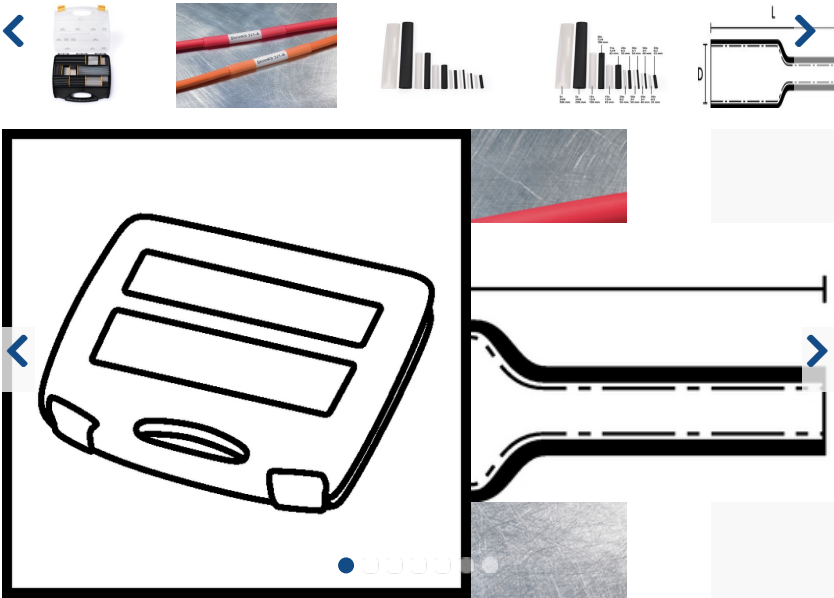

Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	Sort krympeslange blir hovedsakelig brukt til tetting av skjøter og konnektorer. Klar krymp blir normalt brukt til beskyttelse
Antall pr.	Kit
Farge	Sort (BK), Transp. (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	ShrinkKit 321-A-PO-X-BK/CL
Innhold	Dette sortimentskrinet inneholder et stort utvalg krympeslanger sortert i fire størrelser i sort og klar utgave.
Kort beskrivelse	ShrinkKit 321 leveres i 5 forskjellige sortimentskrin: ShrinkKit 321 Universal, ShrinkKit 321 Universal Basic, ShrinkKit 321 Basic bl 321-A (Dual wall krympeslange med dobbel vegg.) og ShrinkKit 321-A Basic. Med krympeforholdet 3:1 kan disse produktene i alle størrelser og er egnet til stort sett alle applikasjoner. Det er enkelt å velge egnet produkt da hvert rom i skrinene er tydelig merket med størrelse, lengde og antall.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeskrin 321-A
Krympeforhold	3:1
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)

Med lim	Ja
Mont. verktøy	H6100
Monteringsanvisning	Benytt varmluftspistol
Pakn.	1 Sett
Produkt familie	ShrinKit 321-A med lim, sort og klar
Produkt gruppe	Sortimentskrin med krympeslange 3:1 ferdig kuttete lengder
Variant	Tynnvegget


Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)


[Mer informasjon](#)

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent)
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 684 P2
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+110 °C
Smeltepunkt lim	+120 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



H6100

391-00110

Elektrisk varmluftspistol

[Legg til i Mine favoritter](#)



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



Abonner på nyhetsbrev >

