

# Krymp TF31 1,5/0,5mm Gul 30m

Art.nr. 333-30154 | TF31-1.5/0.5-PO-X-YE | El.nr. 1808620 | [Detaljer](#)



- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

[Legg til i Mine favoritter](#)


Finn en distributør nær deg

[Poststed eller postnummer](#)

[Finn nettbutikker](#)

[Last ned](#)

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger >](#)

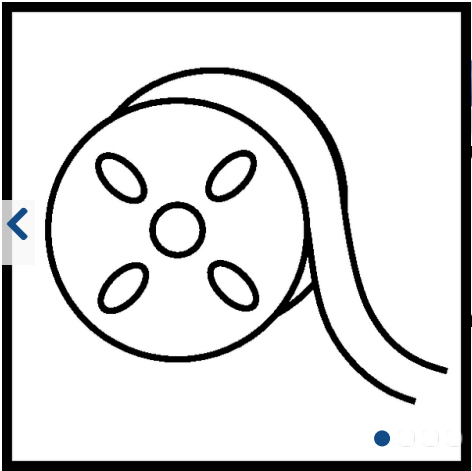

## Grunnleggende informasjon

## Dimensjon produkt

## Last ned

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg. Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel. Krympestrømpen er UV bestandig. |
| Antall pr.                        | rull                                                                                                                                                        |
| Farge                             | Gul (YE)                                                                                                                                                    |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | TF31-1.5/0.5-PO-X-YE                                                                                                                                        |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp TF31 1,5/0,5mm Gul 30m                                                                                                                                |
| Krympeforhold                     | 3:1                                                                                                                                                         |
| Lokalt ordrenr.                   | 333-30154                                                                                                                                                   |
| Materiale                         | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)                                                                                                                              |
| Med lim                           | Nei                                                                                                                                                         |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">H6100</a>                                                                                                                                       |

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Pakn.           | 30 m                                         |
| Produkt familie | Serie TF31                                   |
| Produkt gruppe  | Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger |
| Variant         | Tynnvegget                                   |


**Spesifikasjoner**

[EAN / El.nr. / Pakning](#)


[Mer informasjon](#)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | Selvslukkende, UL224 VW1                                                                                                                                                                                                                              |
| Dielektrisk styrke            | ≥30 kV/mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Driftstemperatur - °C         | -55 °C til +135 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elastisitet                   | 4%                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfri                    | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. krympetemp. - °C         | +90 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spesifikasjoner / Normer      |    |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99                                                                                                                                                                                                                    |
| Strekfasthet                  | 12 MPa                                                                                                                                                                                                                                                |
| UL anerkjent                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UL nummer                     | E143529                                                                                                                                                                                                                                               |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vannabsorbasjon               | 0.25 %                                                                                                                                                                                                                                                |
| Volum motstand                | 10 <sup>14</sup> Ω cm                                                                                                                                                                                                                                 |

## Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Vegtykkelse-kalkulator

## Tilbehør



**H6100**  
 391-00110  
 Elektrisk varmluftspistol  
[Legg til i Mine favoritter](#)



**TF31-40/13**  
333-34009  
Krympeslange 3:1 fleksibel  
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**TF31-12/4**  
333-31209  
Krympeslange 3:1 fleksibel  
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**TF31-24/8**  
333-32409  
Krympeslange 3:1 fleksibel  
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**TF31-3/1**  
333-30305  
Krympeslange 3:1 fleksibel  
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)





**TF31-3/1**  
333-30309  
Krympeslange 3:1 fleksibel  
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**TF31-6/2**  
333-30605  
Krympeslange 3:1 fleksibel  
og i flere farger

 [Legg til i Mine favoritter](#)

## Kompetanser



### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n  
leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

## Hold kontakt med oss!

 [Abonner på nyhetsbrev >](#)

