


Krymp 3,0/1,5 GG 20x1m

Art.nr. 319-00307 | TREDUX-3/1-PO-X-GNYE | El.nr. 1808664 | [Detaljer](#)

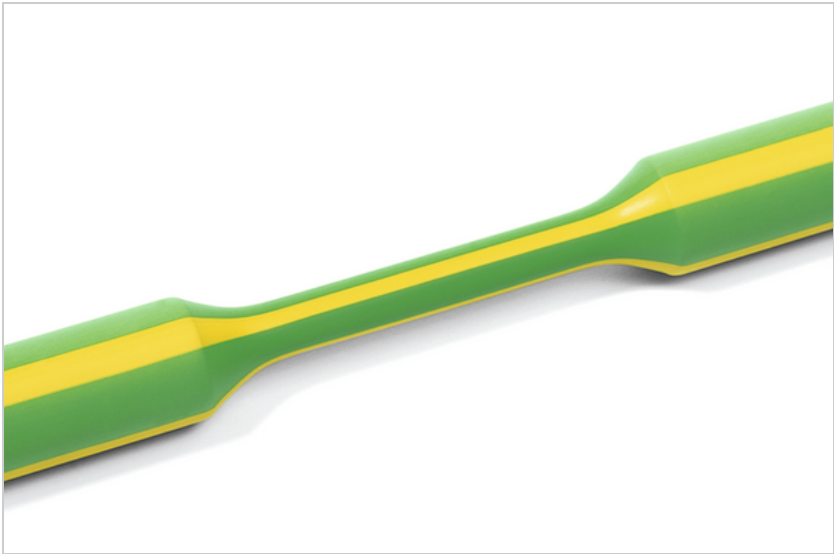

- Krympeslanger i tynnvegget, fleksibel tverrbundet polyolefin
- 1m lengder
- Leveres i hendige pakninger
- 9 størrelser fra 1,5 mm til 101,6 mm

[vis mer](#)

Lagervare

[Legg til i Mine favoritter](#)


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder >](#)

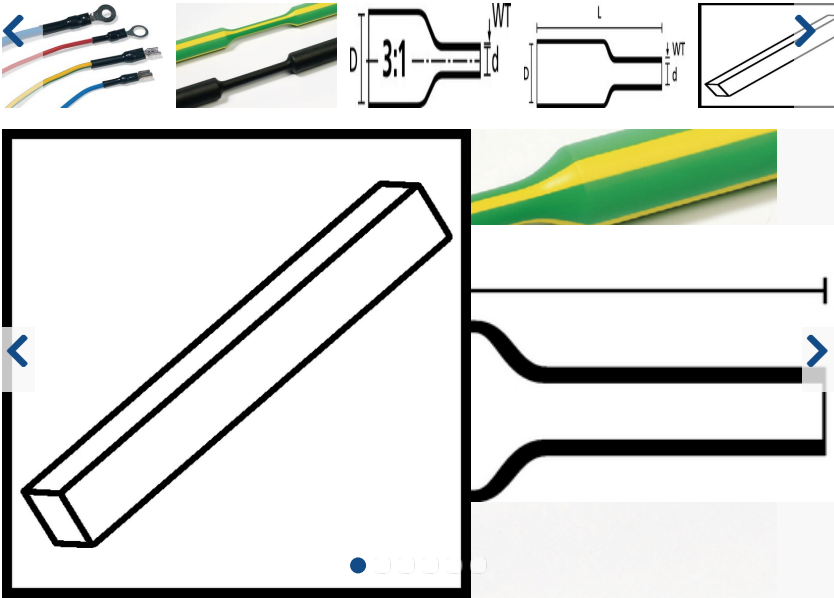

Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned

Bruk	TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og
Antall pr.	pc
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-3/1-PO-X-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp 3,0/1,5 GG 20x1m
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	319-00307
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Merketekst	3/1 mm
Mont. verktøy	H6100

Pakn.	20 stk.
Produkt familie	TREDUX, tynnvegget
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder
Spenningsområde	600 V
Variant	Tynnvegget

Spesifikasjoner


[EAN / El.nr. / Pakning](#)
[Mer informasjon](#)

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	6
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Kopperkorrosjon	Testet iht. UL224
Min. krympetemp. - °C	+70 °C
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Strekkefasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggykkelse-kalkulator

Tilbehør



H6100
391-00110
Elektrisk varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TREDUX-24/8
319-02407
Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-12/4
319-01207
Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-6/2
319-00600
Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-6/2
319-00607
Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-12/4
319-01200
Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-3/1
319-00300
Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n
leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

