

Krymp HA47 13/4mm Sort 1m

Art.nr. 321-50130 | TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK | El.nr. 1808680 | [Detaljer](#)



- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Sikker pakket i display kartong for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg

Lagervare

Legg til i Mine favoritter


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Finn nettbutikker

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder >](#)

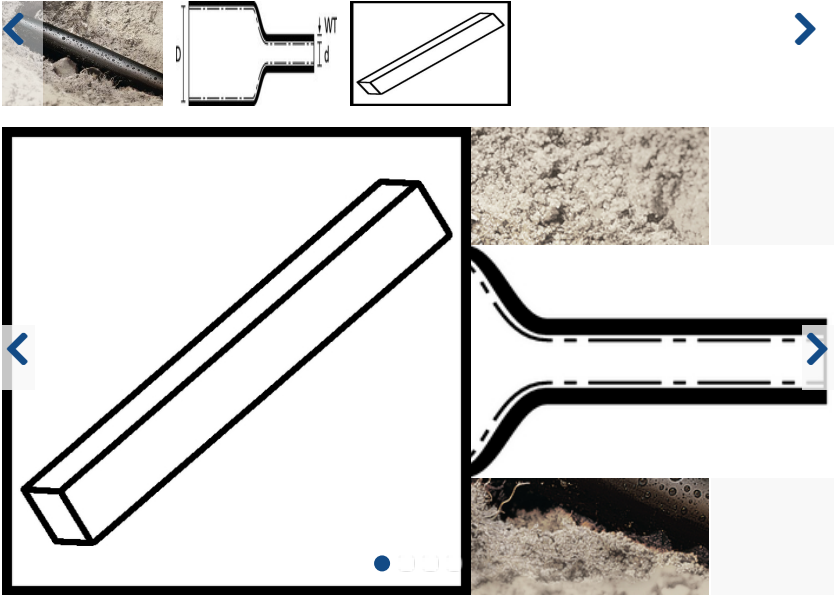

Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned

Bruk	Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for utsatte applikasjoner som kabelskjøter i jord.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK
Kort beskrivelse	Med TREDUX har HellermannTyton satt en ny standard for krympeslange: TREDUX har krympeforhold 3:1. Det høye krympeforholdet gjør at få størrelser dekker et stort bruksområde, og man sparer lager- og logistikk kostnader. TREDUX slangen leveres i 1 m lengder i display bokser. En og en lengde kan hentes ut ved behov for mindre kvanta.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 13/4mm Sort 1m
Krympeforhold	opp til 4:1
Materiale	Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja

Mont. verktøy	CHG900
Pakn.	6 stk.
Produkt familie	TREDUX HA47 - tykkvegget med lim
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder
Spenningsområde	Lav spenning
Variant	Tykkvegget

Spesifikasjoner

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Ikke flammeheggende
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet	400%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓
Strekkefasthet	14 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet varmluftspistol

Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning





TREDUX-HA47-19/6

321-50190
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-HA47-33/8

321-50330
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-HA47-45/12

321-50450
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-HA47-51/16

321-50510
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-HA47-85/25

321-50850
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TREDUX-HA47-68/22
321-50680
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n
leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Nyhetsbrev](#) [Sidekart](#)

© HellermannTyton 2022 (v4.181) | Update: 30/07/2022 | [Personverninnstillinger](#)