



MasterConnect LEDtube EM/hoved T8



MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Vi presenterer MasterConnect LEDtubes – smarte ettermonterte LED T8-lyspærer som gir deg en enkel og sømløs måte å oppgradere til tilkoblet belysning. LED-lyspærer fra MasterConnect er enkelt satt opp med en intuitiv app, og programmeres for å maksimere energisparing, samtidig som det gir trådløst og automatisert belysning for din komfort og bekvemmelighet. Dessuten er den fullt skalerbar og oppgraderbar. Hvis du vil dra nytte av ytterligere fordeler som fjernkontrollen eller administrasjonspanelet, kan du beholde de installerte lampene og legge til en gateway for å oppleve alle fordelene ved et skybasert system. Det er den beste måten å ta belysningsløsningene dine til neste nivå.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk type	7-18W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
lyskildestrøm (maks.)	37 mA
lyskildestrøm (min.)	34 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
------------	-----------------

Mekanisk og innfatning

Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	406206

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869971748300
Produktnavn for bestilling	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699717483
Bestillingskode	71748300
Lokal bestillingskode	3758411
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002295302
Copy Net Weight (Piece)	0,150 kg


Målskisse

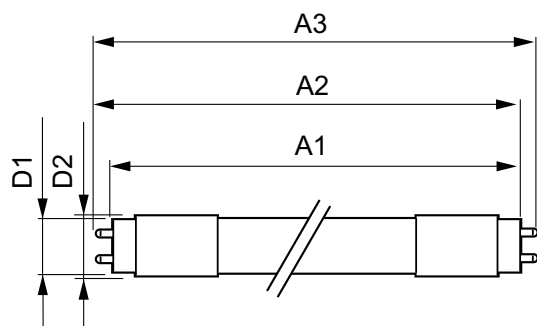


MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriske data




MC LEDtube 7W G13 1050lm 840

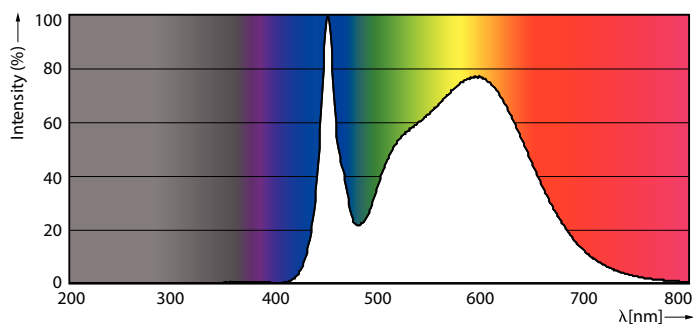


MC LEDtube G13 840

Fotometriske data




MC LEDtube G13


Levetid

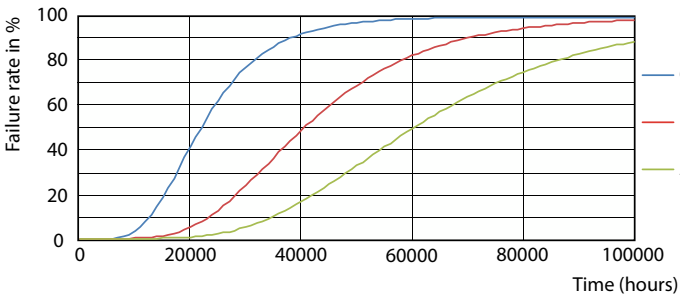


FailureRate

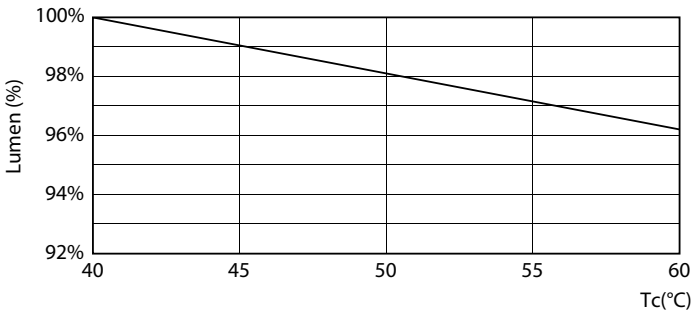

MC LEDtube 7W 60K LumenVsTc

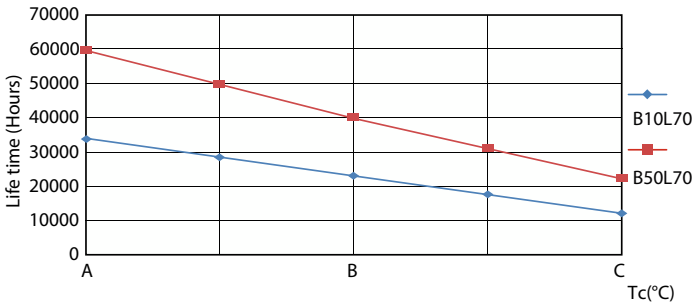


LifetimeVsTc

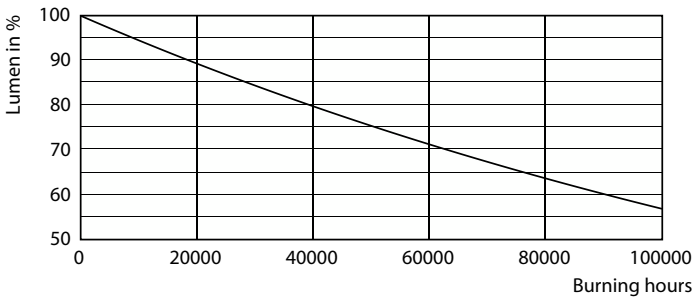

Lumen Maintenance Diagram

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

Levetid

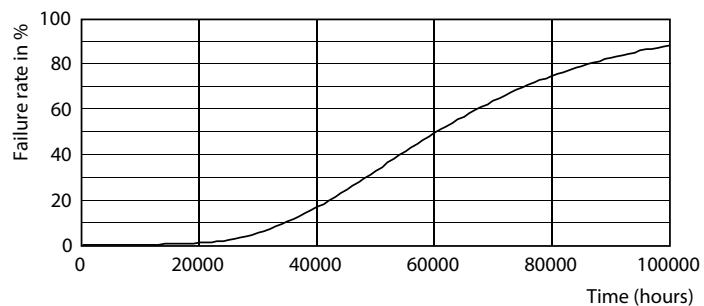

Life Expectancy Diagram

