


QUA-016, rev.: 00

CAJA PARA TOMAS CUADRO 50X50 / BOX FOR PANEL SOCKETS 50X50

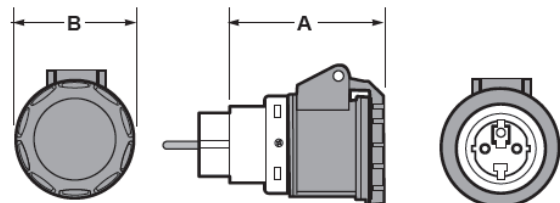

	A	B
Dimensions	76	60

GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION SET

IP20

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Soporte partes activas / Live parts support : 750°C
Otras partes / Other parts: 650 °C

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.**
**TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRES-
SURE**

Soporte partes activas / Live parts support : 125°C
Otras partes / Other parts: 70 °C

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.
STRUCTURAL CHARACTERISTICS.

Entradas / Inlets: Clavija / Plug Schuko
16A/250V 2P+TTL
Salida / Outlet Base / Socket Industrial use
16A/250V 2P+T
Peso / Weight: 164g

NORMAS APLICADAS /
APPLIED STANDARD

UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
IEC 60309-1, IEC 60309-2