

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E14 [E14]		70 %
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	20 000 X		
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	922–927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvare	40 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Fargegjengivelse (nom)	90	Strømfaktor (nom)	0,6
		Spennning (nom.)	220–240 V

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	BA35

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
----------------------------	---

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453150

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951444949700
Produktnavn for bestilling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449497
Bestillingskode	44949700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003013082
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Målskisse



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Fotometriske data



Technical Drawing 01 Page 1 of 1


General uniform lighting

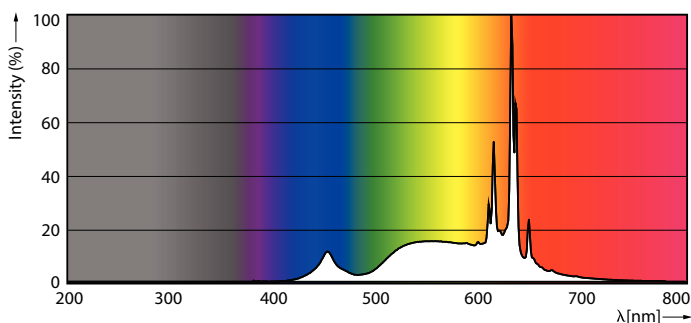

Spectral Power Distribution Colour

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data



Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

