




Ultra-effektiv LED-pære

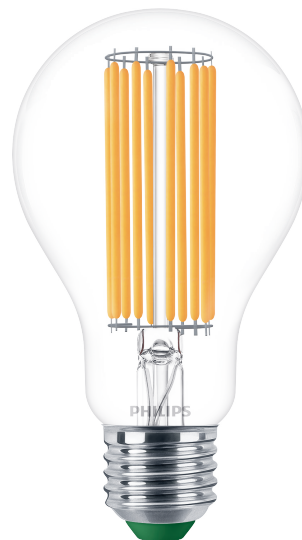

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pæren fra Signify. 210lm/W bidrar til å konkretisere selskapets erklæring om bærekraft. 50 000 timers levetid bidrar til å forlenge erstatningssyklusen for å redusere avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men beholder også lyskvaliteten til Philips-merket

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1095 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,2 W


lyskildestrøm (nom.)	60 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	A70 [A 70mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Ultra-effektiv LED-pære

EPREL-registreringsnummeret er:	1099140
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951443587200
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
EAN/UPC – produkt	8719514435872

Bestillingskode	43587200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003480402
Net Weight (Piece)	0,050 kg


Målskisse




MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram




General uniform lighting

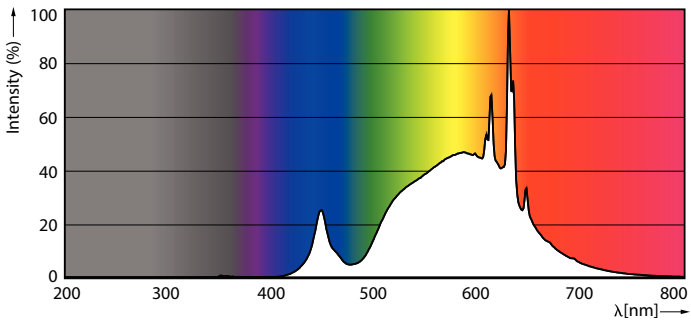


Spectral Power Distribution Colour

Ultra-effektiv LED-pære

Levetid

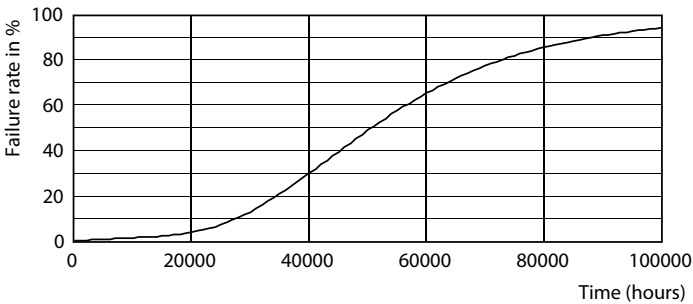

Life Expectancy Diagram

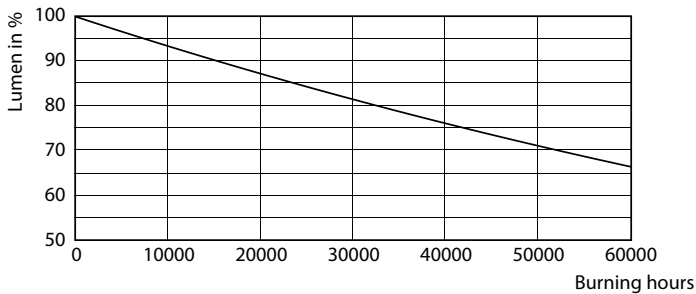

Lumen Maintenance Diagram

