




# Ultra-effektiv LED-pære

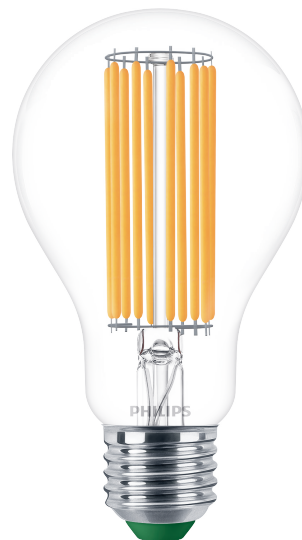

## MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pæren fra Signify. 210lm/W bidrar til å konkretisere selskapets erklæring om bærekraft. 50 000 timers levetid bidrar til å forlenge erstatningssyklusen for å redusere avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men beholder også lyskvaliteten til Philips-merket

### Produktdata

| Generell informasjon                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lyskildefeste                                                                         | E27 [ E27]           |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                   |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 50000 h              |
| Av/på-syklus.                                                                         | 50 000 X             |
| Referanse for ytelsesmåling                                                           | Sphere               |
| Teknisk belysning                                                                     |                      |
| Fargekode                                                                             | 840 [ CCT av 4000 K] |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 1095 lm              |
| Fargebetegnelse                                                                       | Kaldhvit (CW)        |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 4000 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 210 lm/W             |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 80                   |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 |
| Drift og elektrisk                                                                    |                      |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz         |
| Power (Rated) (Nom)                                                                   | 5,2 W                |


| lyskildestrøm (nom.)                        | 60 mA         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Effekten som tilsvarer                      | 75 W          |
| Starttid (nom.)                             | 0,5 s         |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)    | 0.5 s         |
| Strømfaktor (nom)                           | 0.4           |
| Spennning (nom.)                            | 220-240 V     |
| Temperatur                                  |               |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 70 °C         |
| Kontroller og dimming                       |               |
| Kan dimmes                                  | No            |
| Mekanisk og innfatning                      |               |
| Lyspæreoverflate                            | Klar          |
| Lyspæreform                                 | A70 [ A 70mm] |
| Godkjenning og bruk                         |               |
| Energieffektivitet, klasse                  | A             |
| Energiforbruk kWh/1000 t                    | 6 kWh         |

# Ultra-effektiv LED-pære

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| EPREL-registreringsnummeret er: | 1099146                                |
| <b>Produktdata</b>              |                                        |
| Fullstendig produktkode         | 871951443589600                        |
| Produktnavn for bestilling      | MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE |
| EAN/UPC – produkt               | 8719514435896                          |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Bestillingskode                   | 43589600     |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10           |
| SAP-materialer                    | 929003480502 |
| Net Weight (Piece)                | 0,050 kg     |


## Målskisse




MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE | 70 mm | 127 mm |


## Fotometriske data



Light Distribution Diagram




General uniform lighting

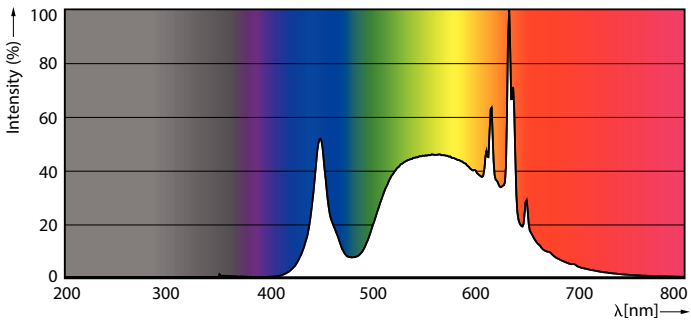


Spectral Power Distribution Colour

Ultra-effektiv LED-pære

Levetid

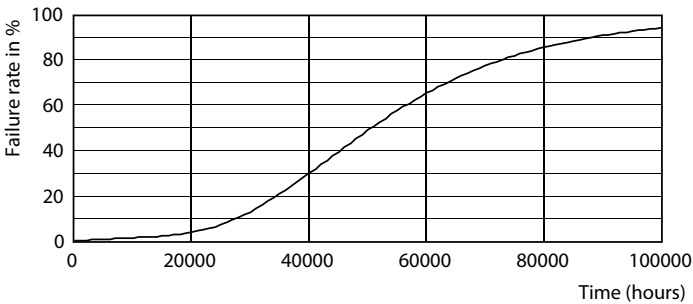

Life Expectancy Diagram

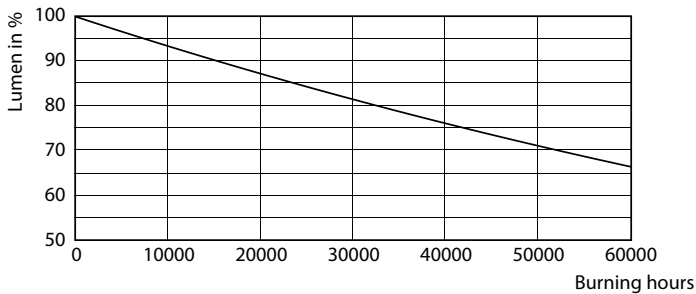

Lumen Maintenance Diagram

