



MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-lyset fra Signify. 210 lm/W gir bedriftens erklæring om bærekraft konkret innhold. 50 000 timers levetid gir en lengre utskiftingssyklus og reduserer avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høye spesifikasjoner, men det gir også lyskvaliteten du forventer fra Philips-merket.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	E14 [E14]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Nominell levetid (nom.)	50000 h	lyskildestrøm (nom.)	30 mA
Av/på-syklus.	50 000 X	Effekten som tilsvarer	40 W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Starttid (nom.)	0,5 s
Teknisk belysning		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Strømfaktor (nom)	0.35
Lysstrøm (nom.)	485 lm	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Temperatur	
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	210 lm/W	70 °C	
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelse (nom)	80	Kan dimmes	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	No	
		Mekanisk og innfatning	
		Lyspæreoverflate	
		Klar	

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Lyspæreform	B35 [B 35mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1099139
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951443597100
Produktnavn for bestilling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

EAN/UPC – produkt	8719514435971
Bestillingskode	43597100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003480902
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Målskisse




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometriske data

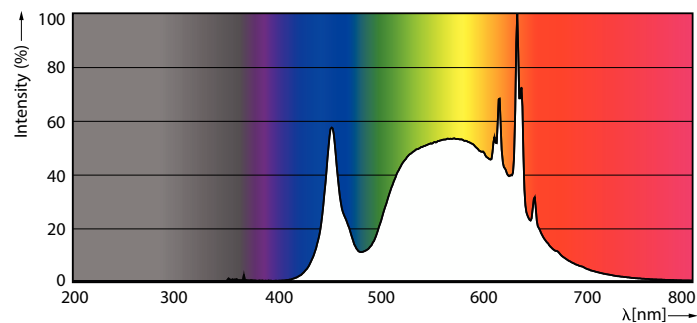

Spectral Power Distribution Colour




General uniform lighting

General uniform lighting


MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid

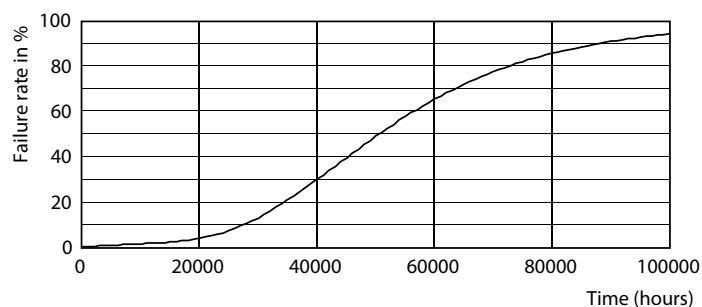

Life Expectancy Diagram

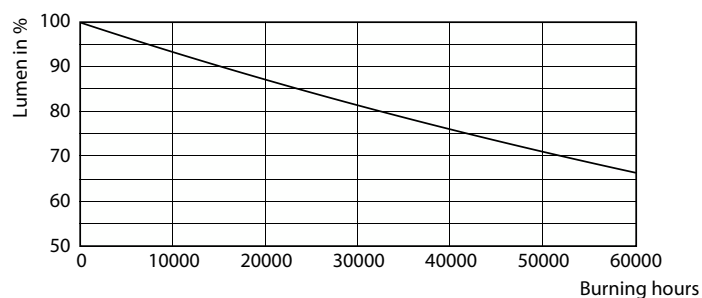

Lumen Maintenance Diagram

